


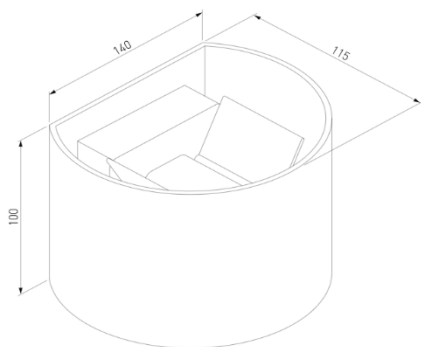

Referencia / Reference

10060-BL-CCT

Descripción / Description

APLIQUE EXTERIOR

Modelo / Model

BUHO REDONDO

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Aluminio

Color / Colour

Blanco / White

Difusor / Diffuser

PC

Medidas

100x140x115 (mm)

Medidas de corte /

Cutting measures

-

Ángulo de apertura / Beam angle

Ajustable

Protección IP / Protection IP

IP 65

Potencia / Power

2x5w

Clase aislamiento eléctrico /

IEC protection class

Clase II

Temperatura de funcionamiento /

Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Superficie / Surface

Vida útil / Life Span

25.000h

Encendidos / Turn's on

50.000

Clasificación

F

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warranty

3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand

EPISTAR SMD 2835

Número de LED's

-

Color de la luz / Color of light

CCT

Temperatura de color / CCT

3000K

4000K

Lúmenes / Lumens

510

530

Eficiencia / Luminous efficiency

60 lm/w

60 lm/w

CRI

>80

Características Driver / Driver data Sheet

Driver

LD10W200HPF

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

100-240Vac

Tensión nominal / Rated input voltage

15-33Vdc

Frecuencia / Frequency

50-60 Hz

Factor de potencia / Power factor

>0.5

Salida voltaje / Output voltage

-

Regulable / Dimmable

No

Intensidad de funcionamiento / Working current

70 mA

