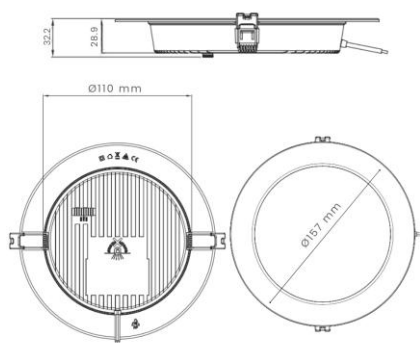


**Referencia / Reference****102309-CCT****Descripción / Description**

Downlight LED

Modelo / Model

Fajardo 9w

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet**Material / Material**

Policarbonato

Color / Colour

Blanco / White

Difusor / Diffuser

Policarbonato

Medidas

Ø157x30 (mm)

Medidas de corte /**Cutting measures**

Ø110 mm

Ángulo de apertura / Beam angle

120°

Protección IP / Protection IP

IP 20

Potencia / Power

9w

Clase aislamiento eléctrico /**IEC protection class**

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /**Air temperature for operation**

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Empotrable / Recessed

Vida útil / Life Span

25.000 horas

Encendidos / Turn's on

50.000

Clasificación / Rating

E

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warra

3 años / 5 years

nty

Información Lumínica / Light Info**Tipo de CHIP / Led Brand**

EPISTAR SMD 2835

Número de LED's

-

Color de la luz / Color of light

Cálido / Warm

Neutro / Neutral

Frío / Cold

Temperatura de color / CCT

3000K

4000K

6700K

Lúmenes / Lumens

890 lm

940 lm

990 lm

Efficiencia / Luminous efficiency

99 lm/w

104 lm/w

110 lm/w

CRI

>80

Características Driver / Driver data Sheet**Driver**

Driver DOB

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

220-240Vac

Tensión nominal / Rated input voltage

220-240V

Frecuencia / Frequency

50-60 Hz

Factor de potencia / Power factor

>0.6

Salida voltaje / Output voltage

-

Regulable / Dimmable

-

Intensidad de funcionamiento / Working current

-

