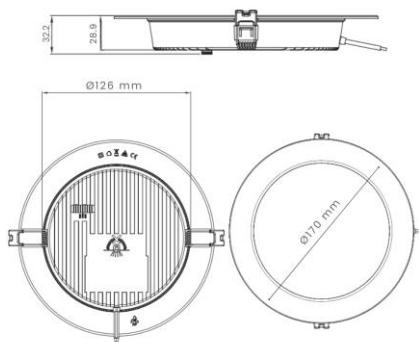


**Referencia / Reference** 102312-CCT

Descripción / Description Downlight LED

Modelo / Model Fajardo 12w

Marca / Mark Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	Polycarbonato
Color / Colour	Blanco / White
Difusor / Diffuser	Polycarbonato
Medidas	Ø170x30 (mm)
Medidas de corte / Cutting measures	Ø126 mm
Ángulo de apertura / Beam angle	120°
Protección IP / Protection IP	IP 20
Potencia / Power	12w
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15°C ; +50°C
Instalación / Installation	Empotrable / Recessed
Vida útil / Life Span	25.000 horas
Encendidos / Turn's on	50.000
Clasificación / Rating	E
Certificados / Certifications	CE – RoHS
Garantía / Warranty	3 años / 5 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	EPISTAR SMD 2835		
Número de LED's	-		
Color de la luz / Color of light	Cálido / Warm	Neutro / Neutral	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	3000K	4000K	6700K
Lúmenes / Lumens	1120 lm	1220 lm	1320 lm
Efficiencia / Luminous efficiency	93 lm/w	101 lm/w	110 lm/w
CRI	>80		

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	Driver DOB
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	220-240Vac
Tensión nominal / Rated input voltage	220-240V
Frecuencia / Frequency	50-60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0.6
Salida voltaje / Output voltage	-
Regulable / Dimmable	-
Intensidad de funcionamiento / Working current	-

