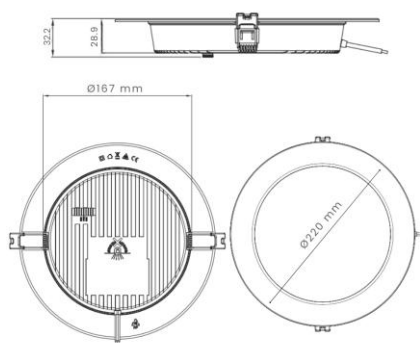


**Referencia / Reference****102318-CCT**

Descripción / Description

Downlight LED

Modelo / Model

Fajardo 18w

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Policarbonato

Color / Colour

Blanco / White

Difusor / Diffuser

Policarbonato

Medidas

Ø220x30 (mm)

Medidas de corte /

Cutting measures

Ø167 mm

Ángulo de apertura / Beam angle

120°

Protección IP / Protection IP

IP 20

Potencia / Power

18w

Clase aislamiento eléctrico /

IEC protection class

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /

Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Empotrable / Recessed

Vida útil / Life Span

25.000 horas

Encendidos / Turn's on

50.000

Clasificación / Rating

E

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warra

3 años / 5 years

nty

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand

EPISTAR SMD 2835

Número de LED's

-

Color de la luz / Color of light

Cálido / Warm

Neutro / Neutral

Frío / Cold

Temperatura de color / CCT

3000K

4000K

6700K

Lúmenes / Lumens

1780 lm

1880 lm

1980 lm

Eficiencia / Luminous efficiency

98 lm/w

104 lm/w

110 lm/w

CRI

>80

Características Driver / Driver data Sheet

Driver

Driver DOB

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

220-240Vac

Tensión nominal / Rated input voltage

220-240V

Frecuencia / Frequency

50-60 Hz

Factor de potencia / Power factor

>0.6

Salida voltaje / Output voltage

-

Regulable / Dimmable

-

Intensidad de funcionamiento / Working current

-

