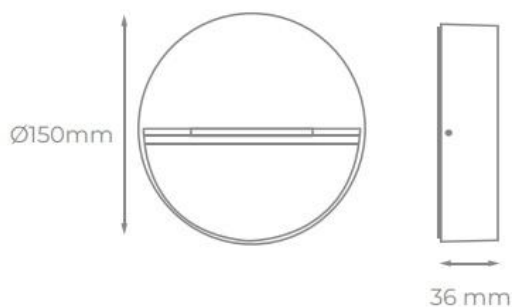
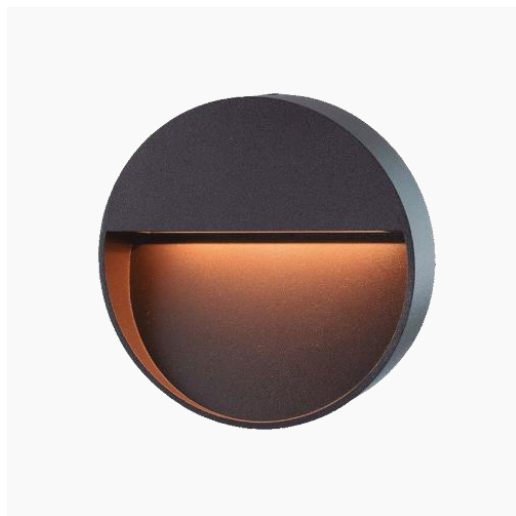


**Referencia / Reference****20501-C**

Descripción / Description

APLIQUE LED

Modelo / Model

ASWAD 6W REDONDO

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Aluminio / Aluminium

Color / Colour

Negro / Black

Difusor / Diffuser

Policarbonato / Polycarbonate

Medidas

Ø150x36 (mm)

Medida Corte

-

Ángulo de apertura / Beam angle

60°

Protección IP / Protection IP

IP 54

Índice Mecánico (IK)

IK06

Potencia / Power

6w

Clase aislamiento eléctrico /
IEC protection class

Clase I / Class I

Temperatura de funcionamiento /
Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Superficie / Surface

Vida útil / Life Span

50.000h

Encendidos / Turn's on

50.000

Peso / Weight

0.468 Kg

Peso Neto / Net weight

0.413 Kg

Clasificación / Rating

F

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warranty

3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand

Sanan 2835 SMD

Número de LED's

-

Color de la luz / Color of light

Cálida / Warm

Potencia / Power

5w

Temperatura de color / CCT

3000K

Lúmenes / Lumens

120 lm

Eficiencia / Luminous efficiency

20 lm/w

CRI

>80

Características Driver / Driver data Sheet

Driver

Driver OEM Iglux

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

100-265v

Tensión nominal / Rated input voltage

220-240v

Frecuencia / Frequency

50-60 Hz

Corriente de funcionamiento

30 mA

Factor de potencia / Power factor

>0.97

Protección Sobretensión

-

Regulable / Dimmable

No

Flicker Free

No

