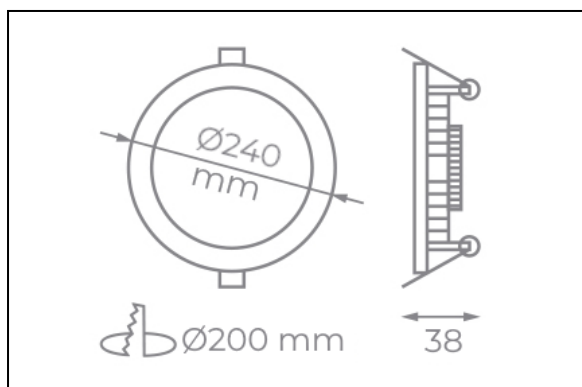


**Referencia / Reference****GLASS24-R**

Descripción / Description	Downlight LED
Modelo / Model	CRISTAL REDONDO 24W
Marca / Mark	Ledstay

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	Aluminio / Aluminium
Color / Colour	Blanco / White or Níquel / Nickel
Difusor / Diffuser	Polycarbonato / Polycarbonate
Medidas / Measurements	Ø240x38 (mm)
Medidas de corte / Cutting measures	Ø200 (mm)
Ángulo de apertura / Beam angle	120°
Protección IP / Protection IP	IP-20
Potencia / Power	24W
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15°C ; +50°C
Instalación / Installation	Empotrable / Recessed
Vida útil / Life Span	30.000 (h)
Encendidos / Turn's on	100.000
Clasificación / Rating	A++
Certificados / Certifications	CE - RoSH
Garantía / Warranty	3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	San'an SMD 5370		
Color de la luz / Color of light	Cálido / Warm	Neutro / Neutral	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	3000K	4000K	6000K
Lúmenes / Lumens	1700 lm	1800 lm	1900 lm
Efficiencia / Luminous efficiency	71 lm/W	75 lm/W	80 lm/W
CRI	> 80		
UGR	> 25		

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	LED Isolated
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	220 – 240 V
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	> 0,6
Intensidad de funcionamiento / Working current	300 mA
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	No