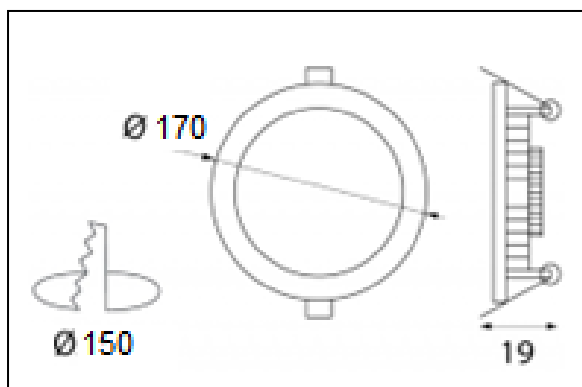


**Referencia / Reference****IG-102113**

Descripción / Description

Downlight LED

Modelo / Model

MASTERY 13W

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	Aluminio Lacado / Lacquered Aluminium
Color / Colour	Blanco / White
Difusor / Diffuser	Polycarbonato / Polycarbonate
Medidas / Measurements	Ø170x19 (mm)
Medidas de corte / Cutting measures	Ø150 (mm)
Ángulo de apertura / Beam angle	120º
Protección IP / Protection IP	IP-22
Potencia / Power	13W
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15ºC ; +50ºC
Instalación / Installation	Empotrable / Recessed
Vida útil / Life Span	50.000 (h)
Encendidos / Turn's on	100.000
Clasificación / Rating	A++
Certificados / Certifications	CE - RoSH
Garantía / Warranty	3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	Epistar SMD 2835		
Color de la luz / Color of light	Cálido / Warm	Neutro / Neutral	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	3000K	4000K	6000K
Lúmenes / Lumens	1040 lm	1140 lm	1240 lm
Efficiencia / Luminous efficiency	86 lm/W	95 lm/W	103 lm/W
CRI	> 80		

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	Lifud
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	220 – 240 V
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	> 0,6
Salida voltaje / Output voltage	DC 25 - 42 V
Intensidad de funcionamiento / Working current	300 mA
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	Sí / Yes