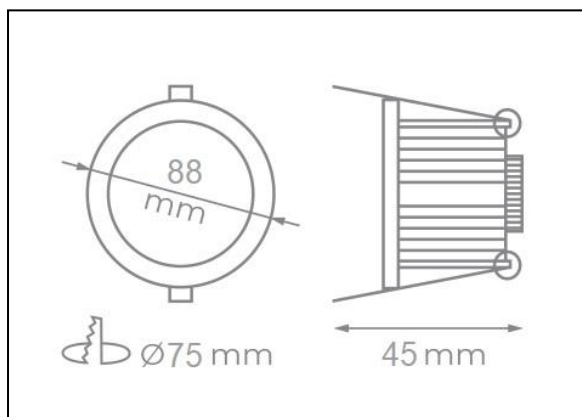


**Referencia / Reference****IG-102307**

Descripción / Description

Downlight LED

Modelo / Model

HOLE

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Aluminio y policarbonato / Aluminium and polycarbonate

Color / Colour

Blanco / White

Difusor / Diffuser

Policarbonato / Polycarbonate

Medidas / Measurements

Ø88x45 (mm)

Medidas de corte /
Cutting measures

Ø75 (mm)

Ángulo de apertura / Beam angle

80°

Protección IP / Protection IP

IP-54 Producto / Product
IP-20 Driver

Potencia / Power

7W

Clase aislamiento eléctrico /
IEC protection class

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /
Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Empotrable / Recessed

Vida útil / Life Span

L70 B50 100.000 (h)

Encendidos / Turn's on

100.000

Clasificación / Rating

A++

Certificados / Certifications

CE - RoSH

Garantía / Warranty

5 años / 5 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	EPISTAR 2835		
Color de la luz / Color of light	Super Cálido/Super Warm	Cálido / Warm	Neutro / Neutral
Temperatura de color / CCT	2700K	3000K	4000K
Lúmenes / Lumens	500 lm	600 lm	700 lm
Eficiencia / Luminous efficiency	70lm/w	83lm/w	97lm/w
CRI	> 80		
UGR	< 22		



Características Driver / Driver data Sheet

Driver	LiFud		
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	220 – 240 V		
Tensión nominal / Rated input voltage	180 – 260V		
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz		
Factor de potencia / Power factor	> 0,5		
Salida voltaje / Output voltage	DC 14-24 V		
Intensidad de funcionamiento / Working current	300 mA		
Regulable / Dimmable	No		
Flicker	No flickering / Not flickering		

Disponible Driver Regulación DALI / Available DALI Regulation Driver

Driver	KL20C-PDiV		
Intensidad de funcionamiento / Working current	250-700 mA		
Tecnología / Technologic	DALI		
Sistemas compatibles / Compatible systems	1-10V o/or PUSH		

Curva polar y diagrama cartesiano / Polar curve and cartesian diagram

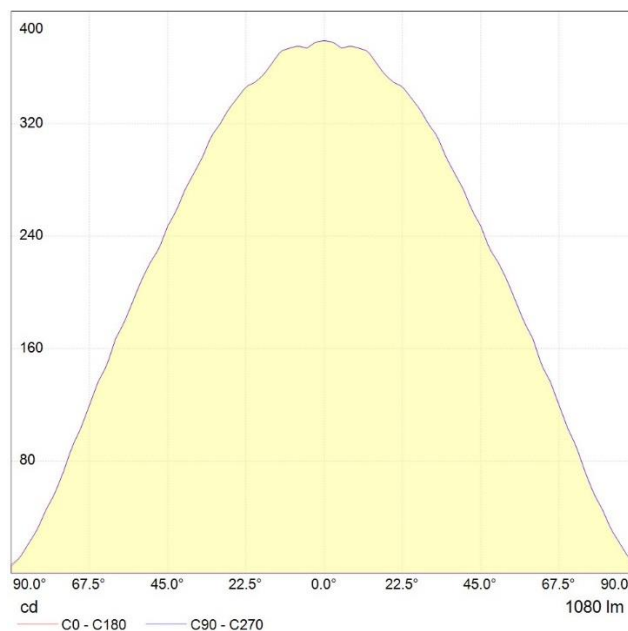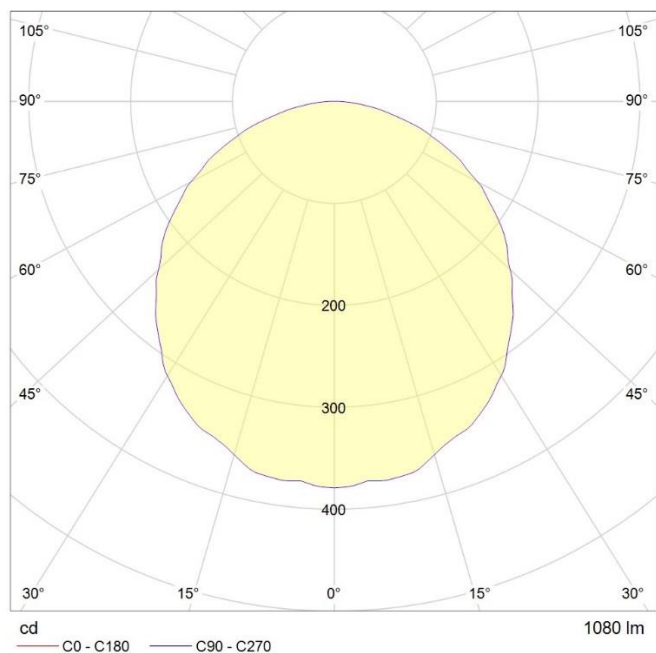

CONOS LUXES / CONES LUXES

