

<b>Referencia / Reference</b>	<b>IG-102318</b>
Descripción / Description	Downlight LED
Modelo / Model	HOLE
Marca / Mark	Iglux

<b>Característica Producto / Product Data Sheet</b>	
Material / Material	Aluminio y policarbonato/ Aluminium and polycarbonate
Color / Colour	Blanco / White
Difusor / Diffuser	Policarbonato / Polycarbonate
Medidas / Measurements	Ø130x75 (mm)
Medidas de corte / Cutting measures	Ø110 (mm)
Ángulo de apertura / Beam angle	80º
Protección IP / Protection IP	IP-54 Producto / Product IP-20 Driver
Potencia / Power	18W
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15ºC ; +50ºC
Instalación / Installation	Empotrable / Recessed
Vida útil / Life Span	50.000h @L70
Encendidos / Turn's on	100.000
Clasificación / Rating	A++
Certificados / Certifications	CE - RoSH
Garantía / Warranty	5 años / 5 years

**Información Lumínica / Light Info**



Tipo de CHIP / Led Brand	EPISTAR 2835		
Color de la luz / Color of light	Cálido / Warm	Neutro / Neutral	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	3000K	4000K	6000K
Lúmenes / Lumens	1700 lm	1800 lm	1900 lm
Eficiencia / Luminous efficiency	81 lm/w	86 lm/w	90 lm/w
CRI	> 80		
UGR	< 22		

**Características Driver / Driver data Sheet**

Driver	LiFud
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	100 – 240 V
Tensión nominal / Rated input voltage	180 – 260 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	> 0,9
Salida voltaje / Output voltage	DC 27-42 V
Intensidad de funcionamiento / Working current	500 mA
Regulable / Dimmable	No
Flicker	No flickering / Not flickering

**Disponible Driver Regulación DALI / Available DALI Regulation Driver**

Driver	KL20C-PDiV
Intensidad de funcionamiento / Working current	250-700 mA
Tecnología / Technologic	DALI
Sistemas compatibles / Compatible systems	1-10V o/or PUSH

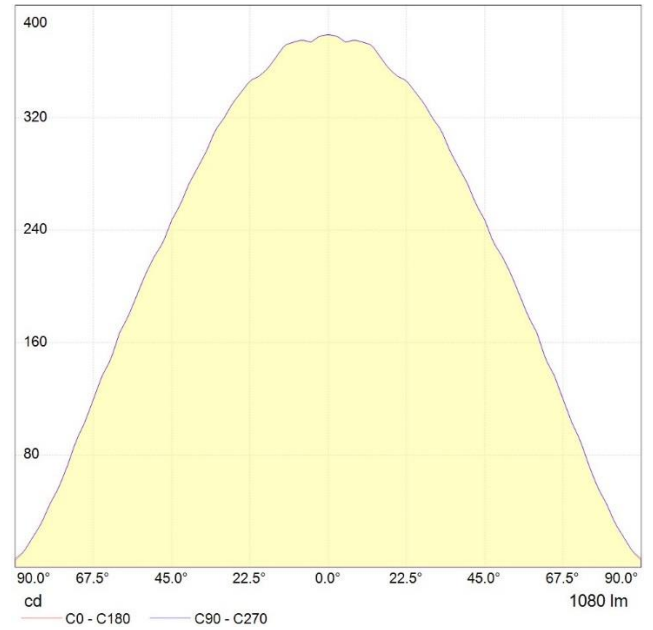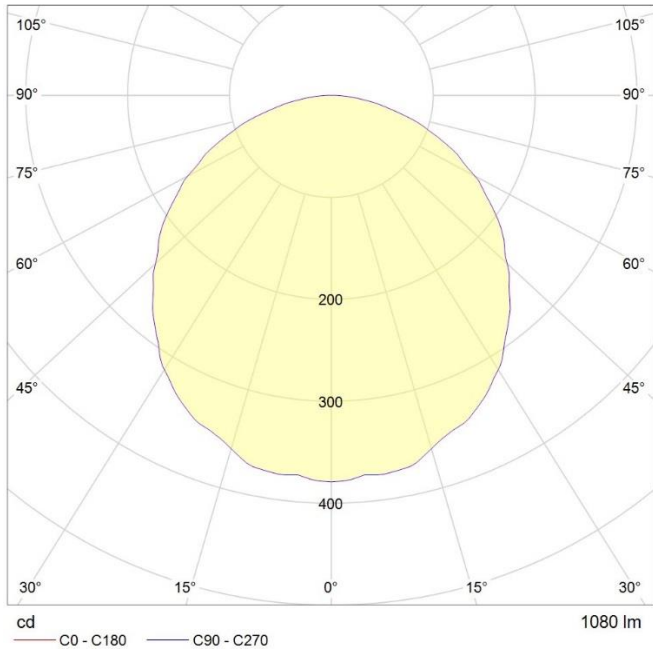

Curva polar y diagrama cartesiano / Polar curve and cartesian diagram

CONOS LUXES / CONES LUXES

