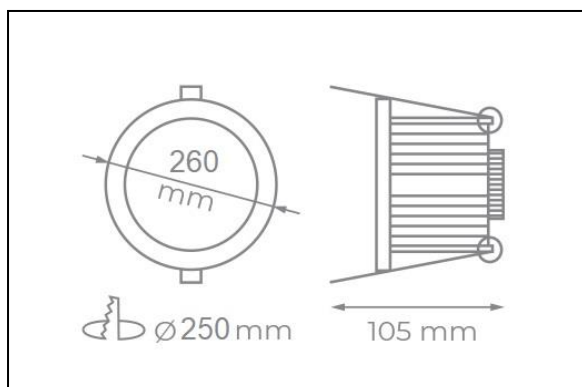


**Referencia / Reference****IG-102350**

Descripción / Description

Downlight LED

Modelo / Model

HOLE

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Aluminio y policarbonato/ Aluminium and polycarbonate

Color / Colour

Blanco / White

Difusor / Diffuser

Policarbonato / Polycarbonate

Medidas / Measurements

Ø280x110 (mm)

Medidas de corte /
Cutting measures

Ø250 (mm)

Ángulo de apertura / Beam angle

80°

Protección IP / Protection IP

IP-54 Producto / Product
IP-20 Driver

Potencia / Power

50W

Clase aislamiento eléctrico /
IEC protection class

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /
Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Empotrable / Recessed

Vida útil / Life Span

100.000 (h)

Encendidos / Turn's on

100.000

Clasificación / Rating

A++

Certificados / Certifications

CE - RoSH

Garantía / Warranty

5 años / 5 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	EPISTAR 2835		
Color de la luz / Color of light		Neutro / Neutral	Frio / Cold
Temperatura de color / CCT		5000K	6000K
Lúmenes / Lumens		5000 lm	5100 lm
Eficiencia / Luminous efficiency		99 lm/W	101 lm/W
CRI	> 80		
UGR	< 22		

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	LiFud
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	100 – 240 V
Tensión nominal / Rated input voltage	100 – 270 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0.9
Salida voltaje / Output voltage	DC 27-42 V
Intensidad de funcionamiento / Working current	1200 mA
Regulable / Dimmable	No
Flicker	No flickering / Not flickering
Certificados	CE, ROHS y ENEC

Disponible Driver Regulación DALI / Available DALI Regulation Driver

Driver	ML50C-PDV
Intensidad de funcionamiento / Working current	700-1200 mA
Tecnología / Technologic	DALI
Sistemas compatibles / Compatible systems	1-10V o/or PUSH
Certificados	CE, SEMKO (INTERTEK)EMC 300Mhz