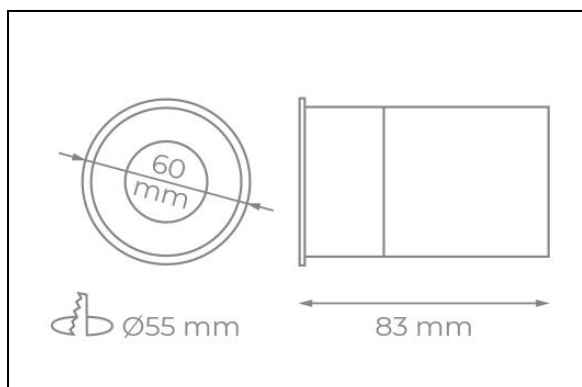


**Referencia / Reference****IG-SPT5**

Descripción / Description	Downlight LED
Modelo / Model	KILIDA
Marca / Mark	Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	Aluminio / Aluminium
Color / Colour	Blanco / White or Negro / Black
Difusor / Diffuser	Polycarbonato / Polycarbonate
Medidas / Measurements	Ø60x83 (mm)
Medidas de corte / Cutting measures	Ø55 (mm)
Ángulo de apertura / Beam angle	38°
Protección IP / Protection IP	IP-43 Producto / Product IP-20 Driver
Potencia / Power	5W
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15°C ; +50°C
Instalación / Installation	Empotrable / Recessed
Vida útil / Life Span	50.000 (h)
Encendidos / Turn's on	100.000
Clasificación / Rating	A++
Certificados / Certifications	CE - RoSH
Garantía / Warranty	5 años / 5 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	Epistar COB		
Color de la luz / Color of light	Súper Cálido/Super Warm	Cálido / Warm	Neutro / Neutral
Temperatura de color / CCT	2700K	3000K	4200K
Lúmenes / Lumens	450 lm	500 lm	550 lm
Eficiencia / Luminous efficiency	90 lm/W	100 lm/W	110 lm/W
CRI	> 85		
UGR	< 19		

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	EMC
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	100 – 240 V
Tensión nominal / Rated input voltage	100 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	> 0,9
Salida voltaje / Output voltage	DC 11-18 V
Intensidad de funcionamiento / Working current	300 mA
Regulable / Dimmable	No
Flicker	No flickering / Not flickering

Disponible Driver Regulación DALI / Available DALI Regulation Driver

Driver	KL10C-PDiV
Intensidad de funcionamiento / Working current	350 mA
Tecnología / Technologic	DALI
Sistemas compatibles / Compatible systems	1-10V o/or PUSH