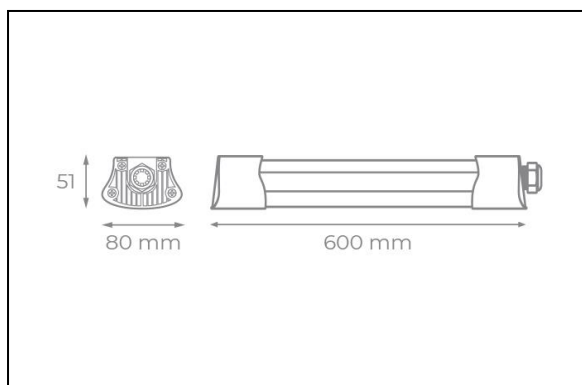

Referencia / Reference **LED-30362-NB**

Descripción / Description	Pantalla LED
Modelo / Model	NAVE-20W
Marca / Mark	Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	Polycarbonato
Color / Colour	Blanco / White
Difusor / Diffuser	Polycarbonato
Medidas / Measurements	600x80x51 (mm)
Medidas de corte / Cutting measures	-(mm)
Ángulo de apertura / Beam angle	140°
Protección IP / Protection IP	IP-66
Potencia / Power	20W
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15°C ; +50°C
Vida útil / Life Span	100.000 h
Encendidos / Turn's on	100000
Clasificación / Rating	A++
Certificados / Certifications	CE – ENEC – RoHS
Garantía / Warranty	5 años / 5 years


Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	Epistar SMD 2835		
Color de la luz / Color of light	Cálido / Warm	Neutro / Neutral	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	3000K	4000K	6000K
Lúmenes / Lumens (lm)	1900	2000	2100
Eficiencia / Luminous efficiency (lm/W)	95	100	105
CRI	>80		
UGR	-		

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	Isolated
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	176-264V
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0,9
Salida voltaje / Output voltage	DC - V
Intensidad de funcionamiento / Working current	-mA
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	No