

**Referencia / Reference****LS-102107**

Descripción / Description

Downlight LED

Modelo / Model

EXTRAFINO REDONDA 7W

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Aluminio / Aluminium

Color / Colour

Blanco / White or Níquel / Nickel

Difusor / Diffuser

Policarbonato / Polycarbonate

Medidas / Measurements

Ø120x19 (mm)

Medidas de corte /

Ø105 (mm)

Cutting measures

Ángulo de apertura / Beam angle

120°

Protección IP / Protection IP

IP-22

Potencia / Power

6W

Clase aislamiento eléctrico /

Clase II / Class II

IEC protection class

Temperatura de funcionamiento /

-15°C ; +50°C

Air temperature for operation

Instalación / Installation

Empotrable / Recessed

Vida útil / Life Span

30.000 (h)

Encendidos / Turn's on

100.000

Clasificación / Rating

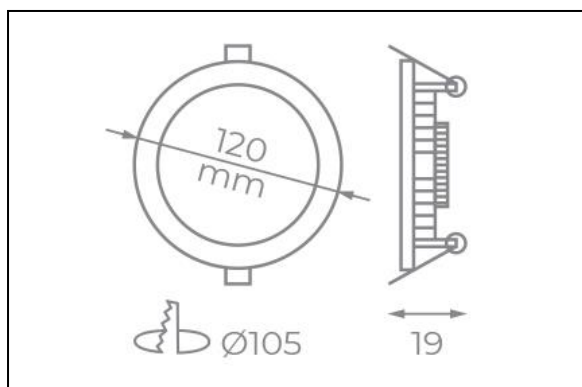
A++

Certificados / Certifications

CE - RoSH

Garantía / Warranty

3 años / 3 years

**Información Lumínica / Light Info**

Tipo de CHIP / Led Brand	San'an SMD 2835		
Color de la luz / Color of light	Cálido / Warm	Neutro / Neutral	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	3000K	4000K	6000K
Lúmenes / Lumens	460 lm	480 lm	500 lm
Eficiencia / Luminous efficiency	76 lm/W	80 lm/W	83 lm/W
CRI	> 80		
UGR	> 25		

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	LED Isolated
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	220 – 240 V
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	> 0,6
Salida voltaje / Output voltage	DC 15 - 24 V
Intensidad de funcionamiento / Working current	300 mA
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	No