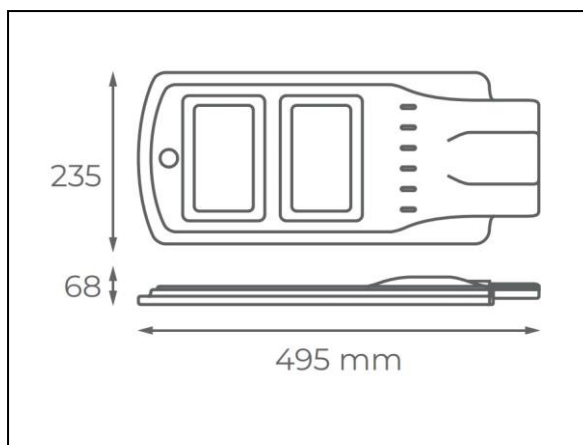


**Referencia / Reference****LS-FAR40-SOLAR-F**

Descripción / Description

Farola LED Solar

Modelo / Model

LedStay 40W

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

ABS

Color / Colour

Negro / Black

Difusor / Diffuser

Policarbonato / Polycarbonate

Material Fijación / Screws

Acero / Steel

Medidas / Measurements

235x495x68 (mm)

Ángulo de apertura / Beam angle

110°

Protección IP / Protection IP

IP 65

Protección Mecánica

IK-06

Potencia / Power

40W

Batería / Battery

Life PO4 5.5Ah 3,2V

Clase aislamiento eléctrico /
IEC protection class

Clase III / Class III

Temperatura de funcionamiento /
Air temperature for operation

-25°C ; +65°C

Instalación / Installation

Mástil / Mast

Vida útil / Life Span

30.000h

Encendidos / Turn's on

40.000

Clasificación / Rating

A++

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warranty

3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	SMD 2835
Color de la luz / Color of light	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	6000°K
Lúmenes / Lumens	1000 lm
CRI	>80

Características Eléctricas / Electric data Sheet

Sensor de movimiento / Movement sensor	Sí / Yes (10%/100% 30')
Duración Batería / Battery Span	8h – 12h (Carga de 8/10h / Charging for 4/6h)
Panel Solar / Solar Panel	6V 8W
Modelo Batería / Battery Model	Life PO4 5.5Ah 3,2V
Mando / Remote Control	Sí / Yes

Funciones del mando a distancia

ON/OFF	Enciende y apaga la luminaria a la intensidad establecida.
RADAR	Activa y desactiva el modo de detección por movimiento
2/3/4H NO SEN	La luminaria se encenderá durante las horas marcadas en el botón siempre y cuando se detecte oscuridad, para una vez pasado ese tiempo volver a necesitar de movimiento para funcionar.
AUTO	Funciona en modo automático, es decir, 100% de luminosidad al detectar movimiento y 10% mientras que no
+/-	Regula la intensidad a más o menos.