


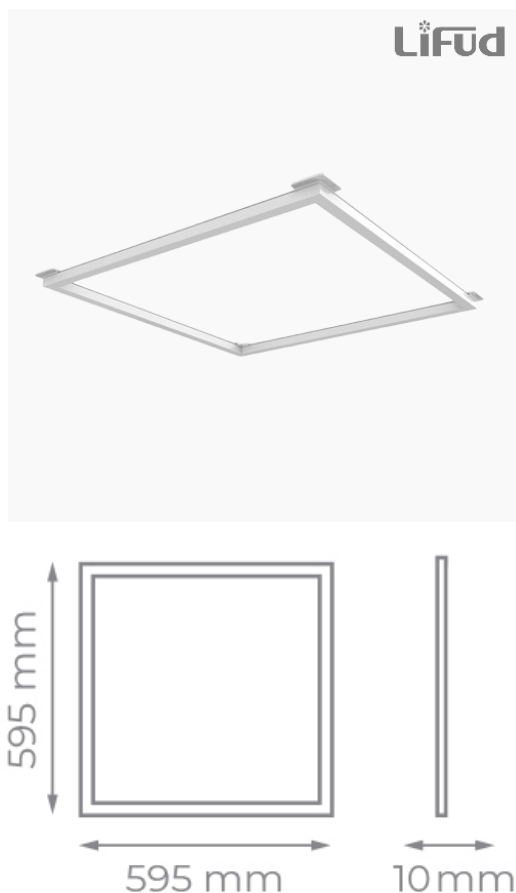

Referencia / Reference

MARCO595-NB-LT

Descripción / Description

Marco de Luz

Modelo / Model

LITE 40W

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Polycarbonato / Polycarbonate

Color / Colour

Blanco / White

Difusor / Diffuser

Polycarbonato / Polycarbonate

Medidas / Measurements

595x595x10 (mm)

Medidas de corte /

Cutting measures

-

Ángulo de apertura / Beam angle

120°

Protección IP / Protection IP

IP 20/43

Potencia / Power

40w

Clase aislamiento eléctrico /
IEC protection class

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /
Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Empotrable / Superficie

Vida útil / Life Span

40.000 horas

Encendidos / Turn's on

50.000

Clasificación / Rating

F

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warranty

3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand

LED EPISTAR SMD 4014

Número de LED's

-

Color de la luz / Color of light

Neutro / Neutral

Temperatura de color / CCT

4000K

Lúmenes / Lumens

3600 lm

Eficiencia / Luminous efficiency

90 lm/W

CRI

>85

UGR

<19

Características Driver / Driver data Sheet

Driver

STK-P40W-HPF-NF LIFUD

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

220-240 v

Tensión nominal / Rated input voltage

220-240 V

Frecuencia / Frequency

50-60 Hz

Factor de potencia / Power factor

>0.9

Salida voltaje / Output voltage

DC 36V

Regulable / Dimmable

No

Intensidad de funcionamiento / Working current

1000 mA

Flicker Free

Sí

