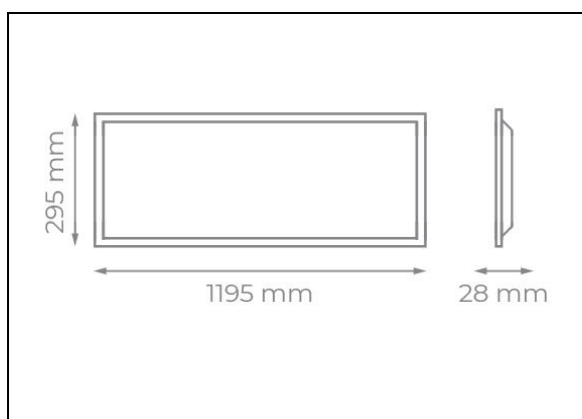


**Referencia / Reference****P40-30120-CTT**

Descripción / Description

Panel LED

Modelo / Model

SERIE IGLUX 30x120 40W

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Aluminio / Aluminium

Color / Colour

Blanco / White or Negro / Black

Difusor / Diffuser

Policarbonato / Polycarbonate

Medidas / Measurements

295x1195x28 (mm)

Medidas de corte /

Cutting measures

-

Ángulo de apertura / Beam angle

120°

Protección IP / Protection IP

IP 43 (Producto / product)

IP 20 (Driver)

Potencia / Power

40W

Clase aislamiento eléctrico /

IEC protection class

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /

Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Empotrable / Recessed

Vida útil / Life Span

50.000h

Encendidos / Turn's on

100.000

Clasificación / Rating

A++

Certificados / Certifications

CE – ENEC – RoHS

Garantía / Warranty

5 años / 5 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand

LED EPISTAR SMD 2835

Color de la luz / Color of light

CCT

Temperatura de color / CCT

Seleccionable por switch / Changeable with switch

Lúmenes / Lumens

3600 lm

Eficiencia / Luminous efficiency

90 m/W

CRI

>80

UGR

<19

Características Driver / Driver data Sheet

Driver

STK-P40W-HPF-NF

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

220 – 240

Tensión nominal / Rated input voltage

200 – 240 V

Frecuencia / Frequency

50 – 60 Hz

Factor de potencia / Power factor

>0.9

Salida voltaje / Output voltage

DC 36 V

Regulable / Dimmable

No

Intensidad de funcionamiento / Working current

1000 mA

Flicker

Si