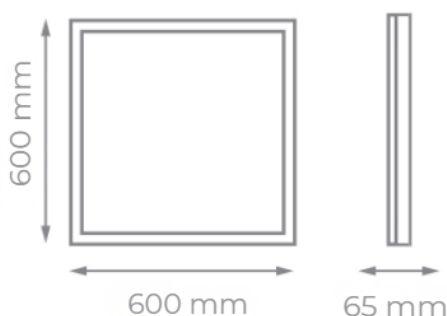


**Referencia / Reference****P40-6060FN-SUP**

Descripción / Description

PANEL LED IGLUX

Modelo / Model

SUPERFICIE 60X60 40W

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Aluminio / Aluminium

Color / Colour

Negro / Black

Difusor / Diffuser

Policarbonato / Polycarbonate

Medidas

600x600x65 (mm)

Medida Corte

-

Ángulo de apertura / Beam angle

120°

Protección IP / Protection IP

IP 20/43

Índice Mecánico (IK)

IK06

Potencia / Power

40w

Clase aislamiento eléctrico /
IEC protection class

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /
Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Superficie / Surface

Vida útil / Life Span

50.000h

Encendidos / Turn's on

50.000

Peso / Weight

1.800Kg

Peso Neto / Net weight

1.720 Kg

Clasificación / Rating

F

Certificados / Certifications

CE – RoHS – ENEC

Garantía / Warranty

5 años / 5 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand

Epistar 2835 SMD

Número de LED's

-

Color de la luz / Color of light

Fría / Cold

Potencia / Power

40w

Temperatura de color / CCT

6000K

Lúmenes / Lumens

4500 lm

Eficiencia / Luminous efficiency

110 lm/w

CRI

>80

Características Driver / Driver data Sheet

Driver

Driver 40w IGLUX

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

220-240v

Tensión nominal / Rated input voltage

220-240v

Frecuencia / Frequency

50-60 Hz

Corriente de funcionamiento

0.18 A

Factor de potencia / Power factor

>0.90

Salida voltaje / Output voltage

DC 28-40v

Intensidad de funcionamiento / Working current

1000 mA

Flicker Free

Sí

