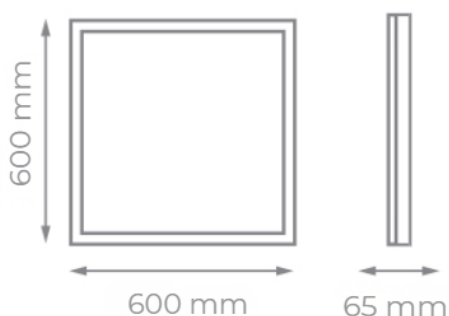


**Referencia / Reference****P40-6060NN-SUP****Descripción / Description****PANEL LED IGLUX****Modelo / Model****SUPERFICIE 60X60 40W****Marca / Mark****Iglux****Característica Producto / Product Data Sheet**

Material / Material	Aluminio / Aluminium
Color / Colour	Negro / Black
Difusor / Diffuser	Polycarbonato / Polycarbonate
Medidas	600x600x65 (mm)
Medida Corte	-
Ángulo de apertura / Beam angle	120º
Protección IP / Protection IP	IP 20/43
Índice Mecánico (IK)	IK06
Potencia / Power	40w
Clase aislamiento electrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15ºC ; +50ºC
Instalación / Installation	Superficie / Surface
Vida útil / Life Span	50.000h
Encendidos / Turn's on	50.000
Peso / Weight	1.800Kg
Peso Neto / Net weight	1.720 Kg
Clasificación / Rating	F
Certificados / Certifications	CE – RoHS – ENEC
Garantía / Warranty	5 años / 5 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	Epistar 2835 SMD
Número de LED's	-
Color de la luz / Color of light	Neutro / Natural
Potencia / Power	40w
Temperatura de color / CCT	4000K
Lúmenes / Lumens	4300 lm
Efficiencia / Luminous efficiency	105 lm/w
CRI	>80

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	Driver 40w IGLUX
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	220-240v
Tensión nominal / Rated input voltage	220-240v
Frecuencia / Frequency	50-60 Hz
Corriente de funcionamiento	0.18 A
Factor de potencia / Power factor	>0.90
Salida voltaje / Output voltage	DC 28-40v
Intensidad de funcionamiento / Working current	1000 mA
Flicker Free	Sí

