




Referencia / Reference	PA-697101-50F
Descripción / Description	Proyector LED
Modelo / Model	Proyector Solar
Marca / Mark	Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	Aluminio / Aluminium
Color / Colour	Negro / Black
Difusor / Diffuser	Policarbonato / Polycarbonate
Medidas / Measurements	240x75 (350x350) (mm)
Ángulo de apertura / Beam angle	120º
Protección IP / Protection IP	IP65
Protección mecánica	IK-06
Potencia / Power	50W
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase I / Class I
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15ºC ; +50ºC
Vida útil / Life Span	50.000h
Encendidos / Turn's on	50.000
Certificados / Certifications	CE – RoHS
Garantía / Warranty	3 años / 3 years
Peso / Weight	2,87 Kg
Peso neto / Net weight	2,54 Kg

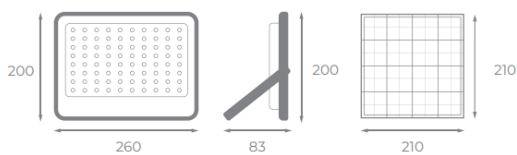

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	Iglux
Color de la luz / Color of light	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	6000K
Lúmenes / Lumens	650 lm
Eficiencia / Luminous efficiency	50 lm/W
CRI	80

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	Sí
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	100 – 265 V
Corriente de funcionamiento	18 mA
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	> 0.97
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	No