



## Referencia / Reference

SENSOR-180IP65-NE

## Descripción / Description

SENSOR MOVIMIENTO

## Modelo / Model


MODELO IP65 EXTERIOR

## Marca / Mark

Iglux

## Característica Producto / Product Data Sheet

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Material / Material                                           | Polycarbonato / Polycarbonat |
| Color / Colour                                                | Negro / Black                |
| Difusor / Diffuser                                            | -                            |
| Medidas                                                       | 119,5x80x51,5 (mm)           |
| Medida Corte                                                  | -                            |
| Protección IP / Protection IP                                 | IP 65                        |
| Índice Mecánico (IK)                                          | IK05                         |
| Potencia / Power                                              | Max 300w                     |
| Clase aislamiento electrico / IEC protection class            | Clase II / Class II          |
| Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation | -15°C ; +50°C                |
| Instalación / Installation                                    | Superficie / Surface         |
| Vida Útil                                                     | 50.000 h                     |
| Certificados / Certifications                                 | CE – RoHS                    |
| Garantía / Warranty                                           | 5 años / 5 years             |

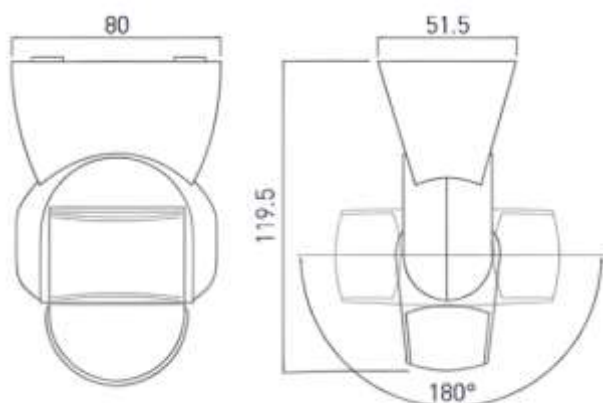

## Información / Info

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Retardo / Delay                                | Mín. 10 seg ± 3 seg / Máx. 15 min ± 1 min |
| Sensor Crepuscular / Day-Night Sensor          | <3-2000 LUX (adjustable)                  |
| Sensor de Movimiento / Movement Sensor         | Si (PIR)                                  |
| Distancia de Detección / Detection Range       | 12 m                                      |
| Altura de instalación / Installation height    | 1,8-2,5 m                                 |
| Ángulo De Detección / Detection Angle          | 180° (<24°C)                              |
|                                                |                                           |
| Tensión de funcionamiento / Operating voltage  | 110-130/220-240 V                         |
| Tensión nominal / Rated input voltage          | 220-240v                                  |
| Frecuencia / Frequency                         | 50-60 Hz                                  |
| Salida voltaje / Output voltage                | -                                         |
| Intensidad de funcionamiento / Working current | -                                         |

