


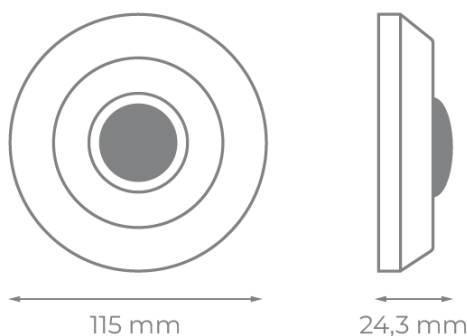

Referencia / Reference

SENSOR-SUP360-XS-BL

Descripción / Description

Sensor de Movimiento 360º

Modelo / Model

SENSOR DE SUPERFICIE SLIM

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Polycarbonato / Polycarbonate

Color / Colour

Blanco / White

Difusor / Diffuser

-

Medidas

Ø115X24,3 (mm)

Medida Corte

-

Protección IP / Protection IP

IP 20

Índice Mecánico (IK)

IK05

Potencia / Power

Inc(500W-110V)
Inc(2000W-220V)
LED(500W-110V)
LED(1000W-220V)

Clase aislamiento electrico /
IEC protection class

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /
Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Superficie / Surface

Vida Útil

50.000 h

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warranty

5 años / 5 years

Información / Info

Retardo / Delay

10"-15'

Sensor Crepuscular / Day-Night Sensor

Si (3-2000lux)

Sensor de Movimiento / Movement Sensor

Si (PIR)

Distancia de Detección / Detection Range

8m-360º (<24°C)

Ángulo De Detección / Detection Angle

360º

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

110-130/220-240 V

Tensión nominal / Rated input voltage

220-240v

Frecuencia / Frequency

50-60 Hz

Salida voltaje / Output voltage

-

Intensidad de funcionamiento / Working current

-

