FICHA TÉCNICA

www.iglux.es

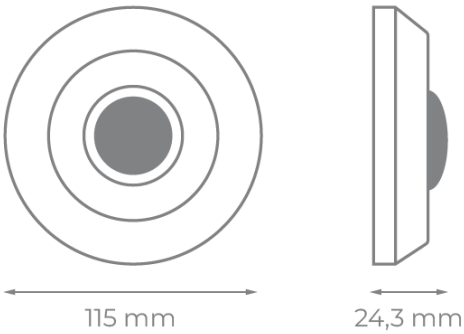

Referencia / Reference	SENSOR-SUP360-XS-NE
Descripción / Description	Sensor de Movimiento 360º
Modelo / Model	SENSOR DE SUPERFICIE SLIM
Marca / Mark	Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	Policarbonato / Polycarbonate
Color / Colour	Negro / Black
Difusor / Diffuser	-
Medidas	Ø115X24,3 (mm)
Medida Corte	-
Protección IP / Protection IP	IP 20
Índice Mecánico (IK)	IK05
Potencia / Power	Inc(500W-110V) Inc(2000W-220V) LED(500W-110V) LED(1000W-220V)
Clase aislamiento electrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15ºC ; +50ºC
Instalación / Installation	Superficie / Surface
Vida Útil	50.000 h
Certificados / Certifications	CE – RoHS
Garantia / Warranty	5 años / 5 years

Información / Info

Retardo / Delay	10"-15'
Sensor Crepuscular / Day-Night Sensor	Si (3-2000lux)
Sensor de Movimiento / Movement Sensor	Si (PIR)
Distancia de Detección / Detection Range	8m-360º (<24ºC)
Ángulo De Detección / Detection Angle	360º

Tensión de funcionamiento / Operating voltaje	110-130/220-240 V
Tensión nominal / Rated input voltage	220-240v
Frecuencia / Frequency	50-60 Hz
Salida voltaje / Output voltage	-
Intensidad de funcionamiento / Working current	-

CE RoHS

Especificaciones técnicas y de diseño sujetas a cambios sin previo aviso
Última actualización: 06/11/2025

C/ BUCAREST P.27 P.I. CABEZO BEAZA
30353 CARTAGENA (MURCIA)
TLF. 968 324358