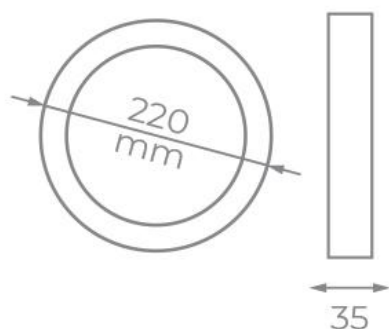


**Referencia / Reference****SUP-102318****Descripción / Description****DOWNLIGHT LED****Modelo / Model****SUPERFICIE 18W****Marca / Mark****Iglux****Característica Producto / Product Data Sheet****Material / Material**

Aluminio / Aluminium

Color / Colour

Blanco / White

Difusor / Diffuser

Polycarbonato / Polycarbonate

Medidas PCB

Ø220x35 (mm)

Medidas de corte /**Cutting measures**

-

Ángulo de apertura / Beam angle

120°

Protección IP / Protection IP

IP 20

Potencia / Power

18 W

Clase aislamiento eléctrico /**IEC protection class**

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /**Air temperature for operation**

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Superficie

Vida útil / Life Span

30.000h

Encendidos / Turn's on

100.000

Clasificación / Rating

A++

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warranty

3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info**Tipo de CHIP / Led Brand**

LED SAN'AN 2835

Número de LED's

--

Color de la luz / Color of light

Cálido

Neutro

Frío

Temperatura de color / CCT

3000K

4000K

6000K

Lúmenes / Lumens

1390 lm

1440 lm

1490 lm

Efficiencia / Luminous efficiency

77 lm/w

80 lm/w

82 lm/w

CRI

80

Características Driver / Driver data Sheet**Driver**

Driver Isolated

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

220-240 V

Tensión nominal / Rated input voltage

220-240 V

Frecuencia / Frequency

50 – 60 Hz

Factor de potencia / Power factor

>0.6

Salida voltaje / Output voltage

DC 42-60 V

Regulable / Dimmable

No

Intensidad de funcionamiento / Working current

300mA

