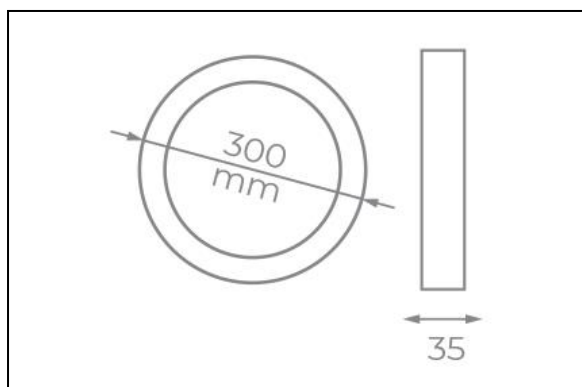


**Referencia / Reference****SUP-102325-CCT****Descripción / Description**

Downlight LED

Modelo / Model

SUPERFICIE redonda 24W

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	Aluminio / Aluminium
Color / Colour	Blanco / White or Níquel / Nickel
Difusor / Diffuser	Polycarbonato / Polycarbonate
Medidas / Measurements	Ø300x32 (mm)
Medidas de corte / Cutting measures	-
Ángulo de apertura / Beam angle	120º
Protección IP / Protection IP	IP-22
Potencia / Power	25W
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15ºC ; +50ºC
Instalación / Installation	Empotrable / Recessed
Vida útil / Life Span	30000(h)
Encendidos / Turn's on	100000
Clasificación / Rating	A++
Certificados / Certifications	CE - RoSH
Garantía / Warranty	3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	San'an SMD 2835		
Color de la luz / Color of light	Cálido / Warm	Neutro / Neutral	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	3000K	4000K	6000K
Lúmenes / Lumens	1870 lm	1920 lm	1970 lm
Eficiencia / Luminous efficiency	77 lm/W	80 lm/W	82 lm/W
CRI	>80		
UGR	>25		

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	Led Isolated
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	220-240 V
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0,6
Salida voltaje / Output voltage	DC 65-85 V
Intensidad de funcionamiento / Working current	300 mA
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	No