



INFORMACIÓN LUMÍNICA	
REFERENCIA	SUP-102325
TEM. COLOR	3000K 4000K 6000K
COLOR DE LA LUZ	CÁLIDO NEUTRO FRÍO
LÚMENES	2250 2350 2450
EFICIENCIA	>94 lm/W
CRI	>80
TIPO DE CHIP	SAN' AN 2835
ÁNGULO DE APERTURA	120

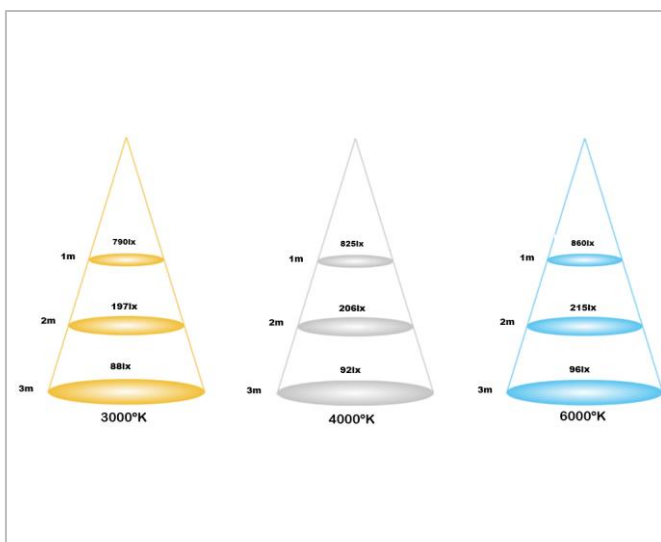

INFORMACIÓN TÉCNICA	
REFERENCIA	SUP-102325
MATERIALES	ALUMINO
ACABADO	BLANCO NÍQUEL
POTENCIA	25W
REGULABLE	NO
TENSIÓN DE ENTRADA	AC 220-260 V
FRECUENCIA	50-60Hz
IP	IP20-IP43
FACTOR DE POTENCIA	>0,6
MEDIDAS(mm)	Ø 115x32
VIDA ÚTIL (h)	30000 h
ENCENDIDOS	100000
DRIVER	ISOLATED
CLASIFICACIÓN	A
CERTIFICADOS	CE, ROHS
GARANTÍA	2 años

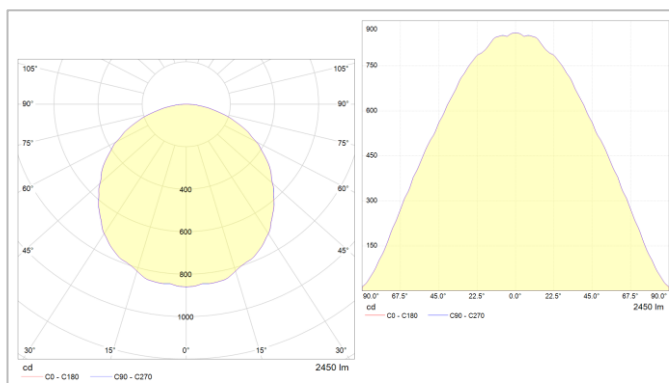

CERTIFICADOS		
CERTIFICADO	SÍMBOLO	NORMAS
CE		EN60598-1:2008+A11:2009 EN60598-2-2:2012 EN62493:2010 EN55015:2013 EN61547:2009 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2013
ROSH		IEC 62321:2008 IEC 62321:2013



23/09/2019