



# ILUMINACIÓN COMERCIAL





# SERIE VULCANO

## 6-8W

Spot LED de aluminio y difusor blanco. Incluye driver **Lifud**®. Disponible difusores en colores: rojo, plata, oro, negro y negro con borde blanco.

*Aluminium LED spot and white diffuser. Driver Lifud included. Diffusers available in colours: red, silver, gold, black and black with white border.*



# VULCANO 6-8W

Spot LED de aluminio y difusor blanco. Incluye driver **LiFud**. Disponible difusores en colores: rojo, plata, oro, negro y negro con borde blanco.

Aluminium LED spot and white diffuser. Driver Lifud included. Diffusers available in colours: red, silver, gold, black and black with white border.



OPCIONAL  
DALI



LED CREE  
COB



IP20/54



50-60Hz



220-240V



CR>90





38°



UGR<19


## 1

## ELIGE TU POTENCIA Y TONALIDAD

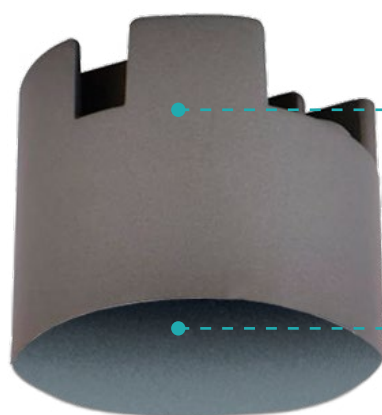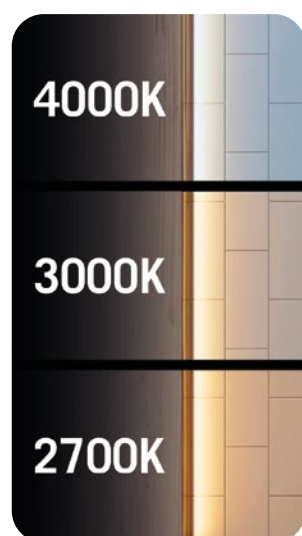

Ref.	Lum.
SPOT-106W	520
SPOT-106C	540
SPOT-106N	570

\*Opción DALI - 160mA máx.



Ref.	Lum.
SPOT-108W	720
SPOT-108C	740
SPOT-108N	770

\*Opción DALI - 200mA máx.

## 2

## ELIGE TIPO DE DIFUSOR



SEMERU



ASAMA



FUJI



VESUBIO

Ref.

105-PL  
105-OR  
105-BL  
105-NE  
105-BN  
105-RO

Ref.


101-PL  
101-OR  
101-BL  
101-NE  
101-BN  
101-RO

Ref.

100-PL  
100-OR  
100-BL  
100-NE  
100-BN  
100-RO

Ref.

103-PL  
103-OR  
103-BL  
103-NE  
103-BN  
103-RO



TAMBORA



ETNA

Ref.

104-PL  
104-OR  
104-BL  
104-NE  
104-BN  
104-RO

Ref.

102-PL  
102-OR  
102-BL  
102-NE  
102-BN  
102-RO

## 3

## ELIGE COLOR



BLANCO



PLATA



BLANCO  
Y NEGRO



NEGRO



ORO



ROJO



## HOLE 7-50W

Downlights con gran **difusor de aluminio** y aro de policarbonato. Incluye Driver LED **LiFud**.

*Downlights with large diffuser and polycarbonate ring. Driver Lifud included.*



OPCIONAL  
DALI



LED EPISTAR  
SMD 2835



100.000h



IP20/54



50-60Hz



CRI>80





80°





IK04

FP > 0,6 · 220V-240V



7W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		IG-102307-W	2700	500	 BLANCO
		IG-102307-C	3000	600	
		IG-102307-N	4000	700	

\*Opción DALI - 300mA máx.



FP > 0,9 · 100V-240V

18W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		IG-102318-C	3000	1700	 BLANCO
		IG-102318-N	4000	1800	
		IG-102318-F	6000	1900	



\*Opción DALI - 500mA máx.

25W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		IG-102325-C	3000	2400	 BLANCO
		IG-102325-N	4000	2500	
		IG-102325-F	6000	2600	

\*Opción DALI - 600mA máx.

35W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		IG-102335-C	3000	3400	 BLANCO
		IG-102335-N	4000	3500	
		IG-102335-F	6000	3600	

\*Opción DALI - 900mA máx.

50W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		IG-102350-N	4000	5000	 BLANCO
		IG-102350-F	6000	5100	

\*Opción DALI - 1200mA máx.



# KILIDA

## 3-5W

Spot LED con difusor fabricado en aluminio. Disponible en color blanco y negro. Incluye Driver EMC.

LED spot with diffuser made of aluminium. Available in black and white. Includes EMC driver.

LED EPISTAR  
COB

50.000h

100.000

IP20/43

FP>0,9

50-60Hz

100-240V

CRI>85

38°

UGR<19

### 3W

100 uds



Ø37 mm




59 mm

Ref.	K	Lum.	Color
IG-SPT3-WB	2700	255	BLANCO
IG-SPT3-CB	3000	270	
IG-SPT3-NB	4000	285	
IG-SPT3-WN	2700	450	NEGRO
IG-SPT3-CN	3000	500	
IG-SPT3-NN	4000	550	

### 5W

100 uds



Ø55 mm



83 mm

Ref.	K	Lum.	Color
IG-SPT5-WB	2700	450	BLANCO
IG-SPT5-CB	3000	500	
IG-SPT5-NB	4000	550	
IG-SPT5-WN	2700	450	NEGRO
IG-SPT5-CN	3000	500	
IG-SPT5-NN	4000	550	


\*Opción DALI - 300mA máx.





## ALF 12-24W

Proyector LED empotrable de aluminio lacado. Disponible modelo doble en color blanco y negro. Incluye Driver LED **Lifud**. Movilidad 360°.



*Recessed LED spotlight in lacquered aluminum. Double model is available in black and white. Includes LED Lifud Driver. Convertible into a 360° projector.*



OPCIONAL  
DALI



LED EPISTAR  
SMD 2835



50.000h



100.000



IP20/43



50-60Hz



220-240V



CRI>80



30°

### 12W

20 uds



Ø98 mm



115 mm



Ø90 mm

Ref.

K

Lum.

Color

IG-102812-NB

4000

1200

BLANCO  
Y NEGRO

\*Opción DALI - 300mA máx.

### 24W

20 uds



185 mm



115 mm



175x90 mm

Ref.

K

Lum.

Color

IG-102824-CB

3000

2300

BLANCO  
Y NEGRO

IG-102824-NB

4000

2400

BLANCO  
Y NEGRO

IG-102824-CN

3000

2300

NEGRO

IG-102824-NN




4000

2400

NEGRO

\*Opción DALI (x2 driver) 300mA máx.



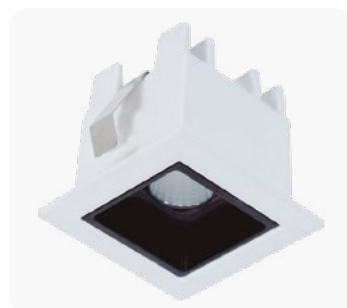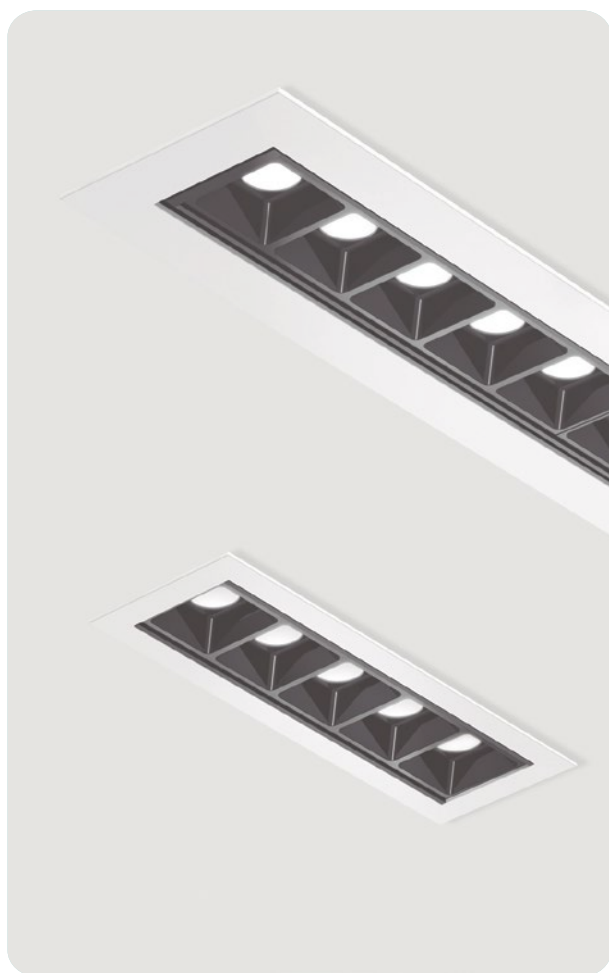

## SIONIS 2-20W

Spot LED de aluminio lacado blanco. Incluye Driver EMC.

*White lacquered aluminum LED spot. Includes EMC Driver.*



OPCIONAL  
DALI



LED EPISTAR  
SMD 2835



50.000h



100.000



IP20/43



50-60Hz



100-240V



CRI>85




30°



UGR<19

### 2W

50 uds

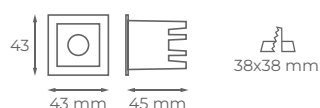


Ref. K Lum. Color

IG-LIN1-CB 3000 210  
IG-LIN1-NB 4000 220 BLANCO

### 4W

50 uds

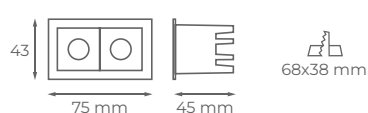


Ref. K Lum. Color

IG-LIN2-CB 3000 390  
IG-LIN2-NB 4000 410 BLANCO

### 10W

50 uds

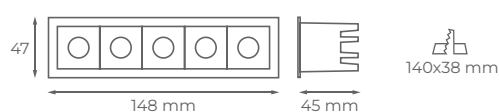


Ref. K Lum. Color

IG-LIN5-CB 3000 825  
IG-LIN5-NB 4000 895 BLANCO

\*Opción DALI - 300mA máx.

### 20W

50 uds

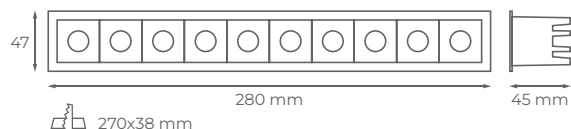

Ref. K Lum. Color

IG-LIN10-CB 3000 1700  
IG-LIN10-NB 4000 1800 BLANCO

\*Opción DALI - 300mA máx.



# THERA

## 45W

Foco basculante LED empotrable de aluminio lacado blanco. Incluye driver LED Isolated.

*Recessed LED tilting spotlight in white lacquered aluminium. Includes Isolated LED driver.*

- LED EPISTAR 2835
- 50.000h
- 100.000
- IP66 / 20
- FP>0,9
- 50-60Hz
- 100-240V
- CRI>80
- 90°

45W	4 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		101677-CB	3000	3600	
		101677-NB	4000	3700	




## PENTA 30W

Basculante LED empotrable de aluminio lacado blanco con gran disipador de aluminio. Incluye driver alemán KGP Electronics.

*Recessed swing led in white lacquered aluminum, with large aluminium diffuser. Includes Isolated german KGP Electronics.*




**30W** 14uds

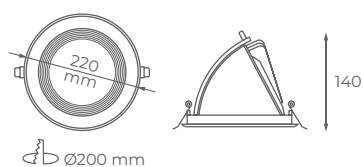

\*Opción DALI - 750mA máx.

Ref.	K	Lum.	Color
101675A-CB	3000	2500	BLANCO
101675A-NB	4000	2600	
101675A-FB	6000	2700	

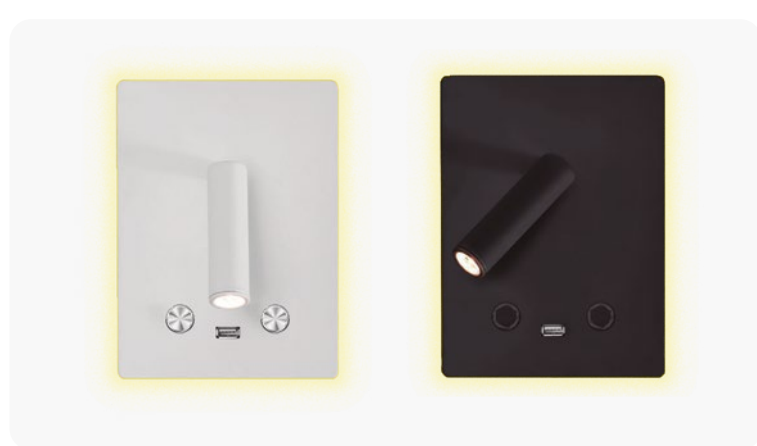

## MORFEO

### 3W+9W

Aplique de dormitorio LED de aluminio lacado blanco o negro, con foco de lectura direccional, luz trasera de ambiente de 360° y puerto USB. Disponibles modelos con cargador USB y USB + inalámbrico

*LED bedroom wall light in white or black lacquered aluminium, with directional reading spotlight, 360° ambient rear light and USB port. Includes Isolated LED driver.*

LED EPISTAR  
SMD 2835 +  
COB

50.000h

100.000

IP20


100-240V

CRI>80

25 y 120°

### 3W+9W

50 uds

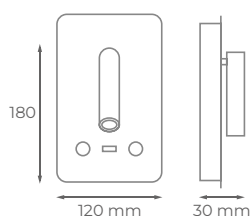


Ref.	K	Lum.	Color
60302-USB-BL 60302-USB-NE	3000	750	BLANCO
60303-USB-BL 60303-USB-NE	4000	800	NEGRO

Luz directa 3W + Luz indirecta 9W + Cargador USB

### 3W+4W

50 uds

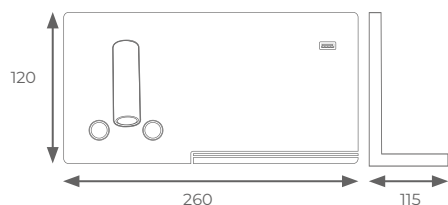

Ref.	K	Lum.	Color
30602-INA-BL-D 30602-INA-NE-D 30602-INA-BL-I 30602-INA-NE-I	3000	650	BLANCO
30603-INA-BL-D 30603-INA-NE-D 30603-INA-BL-I 30603-INA-NE-I	4000	700	NEGRO



Bajo Pedido



Bajo Pedido

Luz directa 3W + Luz indirecta 4W + Cargador USB + cargador inalámbrico





## CARRILES BIFÁSICOS

Carril para proyectores de aluminio lacado blanco o negro. 3 hilos (fase, neutro y tierra).

*Projector track in black or white lacquered aluminum. 3-wire rail (phase, neutral and earth).*




BIFÁSICO



IP20

### CARRIL 2M

20 uds



Ref.

Color

60003-NE  
60003-BL



Cable de acero para suspensión 1,5mtrs + tapa


240001  
240002

### ACCESORIOS

1 uds


Ref.

Color




Unión I

60004-BL  
60004-NE




Unión L

60005-BL  
60005-NE



Conector inicio

C-60003-BL  
C-60003-NE



Tapa final


T-60003-BL  
T-60003-NE

### BASE CIRCULAR

1 uds

Ref.

Color



Base circular superficie carril

SUP-60003-BL



Base circular superficie carril

SUP-60003-NE





CUTE



TEATRO



GAP



CINEMA



TEATRO

## PROYECTORES BIFÁSICOS

Proyectores de carril de aluminio lacado blanco o negro.  
No incluye lámpara.

*Black or white lacquered aluminum track spotlights.  
Bulb not included*




BIFÁSICO



IP20

### CUTE

40 uds

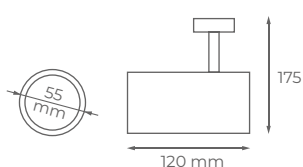

Ref.

LAMP

Color

50304-BL

Dicroica



BLANCO

50304-NE

Dicroica




NEGRO



GU10

### GAP

15 uds

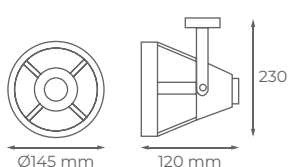

Ref.

LAMP

Color

50305-BL

AR-111  
+ adaptador  
GU10



BLANCO

50305-NE




NEGRO



E27

### TEATRO

20 uds

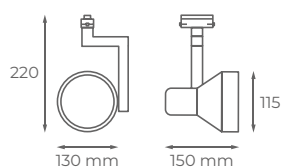

Ref.

LAMP

Color

50300-BL

PAR30



BLANCO

50300-NE

PAR30




NEGRO



E27

### CINEMA

12 uds

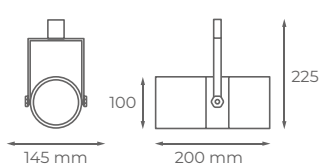

Ref.

LAMP

Color

50301-BL

PAR30



BLANCO

50301-NE

PAR30



NEGRO



E27



# CARRILES TRIFÁSICOS

Carril para proyectores de aluminio lacado blanco o negro. 5 hilos (3 fases, neutro y tierra).

*Projector track in black or white lacquered aluminum. 5-wire rail (3 phases, neutral and earth).*



## CARRIL 2M

20 uds



Ref.

Color

90003-BL  
90003-NE



Cable de acero para suspensión 1,5mtrs

240001  
240002

## ACCESORIOS

1 uds

Ref.

Color




Unión "I" sin separación

90004-BL  
90004-NE



Unión "I" con separación

90008-BL  
90008-NE




Conector inicio derecha BL  
Conector inicio derecha NE

C-90003-BL  
C-90003-NE



Conector inicio izquierda BL  
Conector inicio izquierda NE

243309  
243310





Conector trifásico "L" derecha BL  
Conector trifásico "L" derecha NE

243319  
243320




Conector trifásico "L" izquierda BL  
Conector trifásico "L" izquierda NE

243321  
243322



Conector trifásico "X" BL  
Conector trifásico "X" NE

243323  
243324



Conector trifásico "T" derecha BL  
Conector trifásico "T" derecha NE

243315  
243316



Conector trifásico "T" izquierda BL  
Conector trifásico "T" izquierda NE

243317  
243318




# PROYECTORES TRIFÁSICOS

Proyectores LED para carril de aluminio lacado blanco o negro.  
LED spotlights for track in black or white lacquered aluminum.

- TRIFÁSICO
- LED EPISTAR COB
- 50.000h
- 100.000
- FP>0,9
- 50-60Hz
- 220-240V
- CRI>80

## WINKEL 30W

15 uds




Ref.	K	Lum.	Color
90301-BL	4000	3300	BLANCO
90301-NE			NEGRO



## MILLER 30W

10 uds

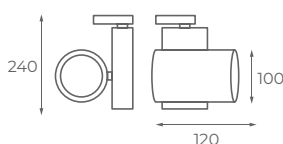

Ref.	K	Lum.	Color
90302-BL	4000	3300	BLANCO
90302-NE			NEGRO



## ACCESORIOS

Ref.

ARO PARA PROYECTOR 30W TRIFÁSICO ORO  
ARO PARA PROYECTOR 30W TRIFÁSICO BLANCO


ACC-90302-ORO  
ACC-90302-BL



## FÉNIX

Regulable de 7W a 18W

20 uds

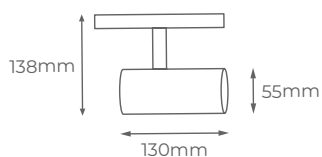


Ref.	K	Lum.	Color
90303-BL	4000	1600	BLANCO
90303-NE			NEGRO



## MULTI 20W

CCT 3 en 1


20 uds

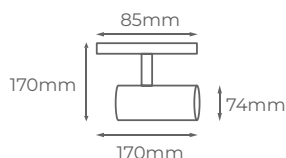

Ref.	K	Lum.	Color
50306-BL	3000 4000 6000	1600 1650 1700	BLANCO
50306-NE			NEGRO





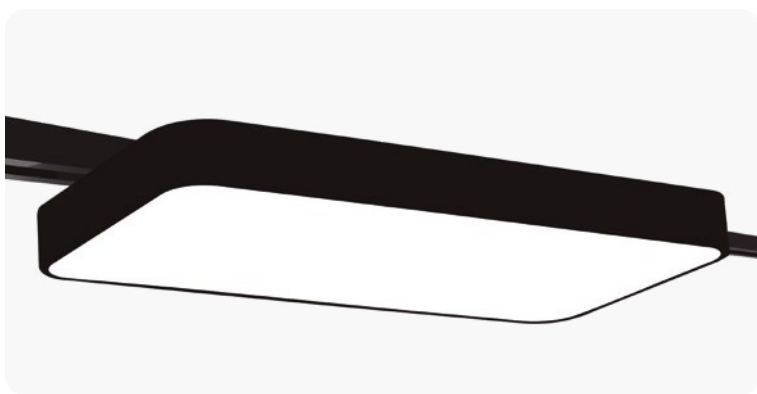

## COOPER 30W

Panel lineal para carril trifásico. Incluye chip **OSRAM**.  
Especial para trabajar un gran número de horas continuas.

*Lineal panel for three-phase track. Includes Osram chip.  
Special to work a large number of continuous hours.*



### COOPER 30W

4uds

	Ref.	K	Lum.	Color
300 ↓ 137 ↓ 600 mm	90300-BL 90300-NE	4000	3500	BLANCO NEGRO





## CARDAN BASE AR-111

Luminaria de aluminio en color blanco, gris o negro con basculación 360°. Incluye portalámparas GU10. Lámparas no incluidas.

*White, gray or black aluminium luminaire with 360° tilting. Includes GU10 lamp holder. Does not include bulbs.*




360°



IP20

### SIMPLE

12uds

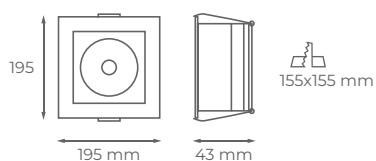

Ref. LAMP. Color


101611-BL  
101611-NE

1 x AR-111



### DOBLE

9uds

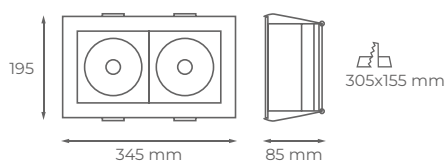

Ref. LAMP. Color

101621-BL  
101621-NE

2 x AR-111



### LÁMPARAS COMPATIBLES

REF	W	
XAR111-GS3-12		Pág. 92
XQR24-14GU	12W	Pág. 92
XAR-14GU		Pág. 92



## CARDAN PLANO AR-111

Luminaria de aluminio en color blanco o negro. Con basculación 360°. Incluye portalámparas GU10. Lámparas no incluidas.

**Se venden en packs de 2 unidades.**

*White or black aluminium luminaire. 360° tilting. Includes GU10 lamp holder. Does not include bulbs. They are sold in packs of 2 units.*




360°



IP20

### SIMPLE

20uds



165x165 mm

Ref.

LAMP.

Color

CP10-BL  
CP10-NE

1 x AR-111




BLANCO



NEGRO

### DOBLE

10 uds

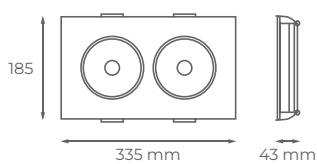

310x165 mm

Ref.

LAMP.

Color

CP20-BL  
CP20-NE

2 x AR-111



BLANCO



NEGRO



### LÁMPARAS COMPATIBLES

REF

W

XAR111-GS3-12

Pág. 92

XQR24-14GU


12W

Pág. 92

XAR-14GU

Pág. 92



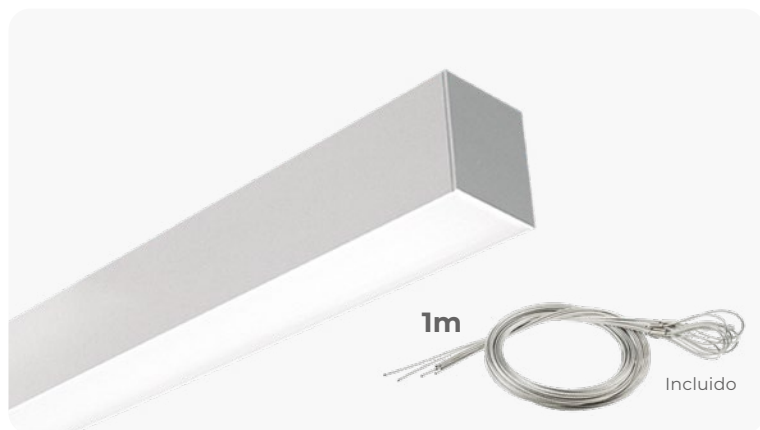

## LUMINARIA LINEAL SERIE IGLUX

Luminaria lineal de superficie en negro y blanco. Incluye cable de acero para suspender la luminaria. Regulable en potencia y selección de temperatura

*Black and white mounted lineal luminaire. Includes steel cable to suspend the luminaire. Adjustable power and temperature selection.*



### REGULABLE 36W / 40W / 44W / 48W

9 uds

Ref.

K

Lum.

Color



LINEAL40-BL  
LINEAL40-NE


CCT 3 en 1  
3000  
4000  
6000

3600-4800



### ACCESORIOS

Ref.



KIT-SUS-LINEAL  
ACC-LINEAL-UNION

Cable suspensión.  
Unión entre lineales

### REGULACIÓN DALI 4000K

DALI-LINEAL

Driver para LINEAL40 (Sólo 4000K) · Pág. 52

