




DOWNLIGHTS



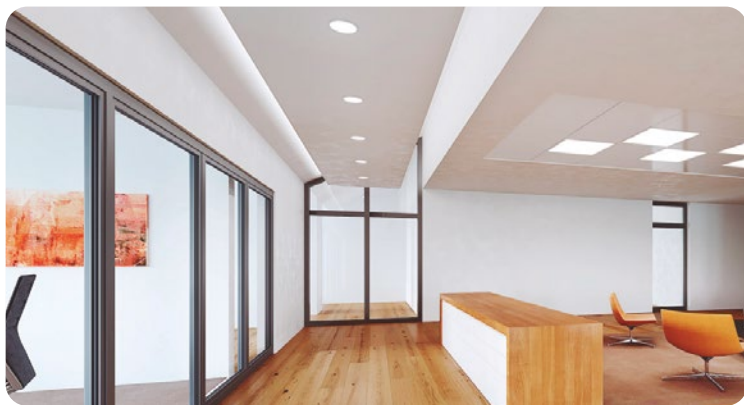

MASTERY

6-24W Gama PRO




Downlights especialmente diseñados para un gran número de horas continuadas. Incluye Driver **LiFud**.

Downlight specially designed for a great number of continuous hours. Includes Driver LiFud.



| FP > 0.6 · 220V-240V | 6W | 40 uds | Ref. | K | 95 Lum/W. | Color | |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--------|--|
| FP > 0.9 · 110V-240V | | | IG-102107-C | 3000 | 470 | BLANCO | |
| | | | IG-102107-N | 4000 | 570 | | |
| | | | IG-102107-F | 6000 | 670 | | |
| | | | | | | | |
| | | | IG-102113-C | 3000 | 1040 | BLANCO | |
| | | | IG-102113-N | 4000 | 1140 | | |
| | | | IG-102113-F | 6000 | 1240 | | |
| | | | | | | | |
| | *Opción DALI - 300mA max. | | | | | | |
| | | | IG-102118-C | 3000 | 1610 | BLANCO | |
| | | | IG-102118-N | 4000 | 1710 | | |
| | | | IG-102118-F | 6000 | 1810 | | |
| | | | | | | | |
| *Opción DALI - 500mA max. | | | | | | | |
| | | IG-102125-C | 3000 | 2180 | BLANCO | | |
| | | IG-102125-N | 4000 | 2280 | | | |
| | | IG-102125-F | 6000 | 2380 | | | |
| | | | | | | | |
| *Opción DALI - 600mA max. | | | | | | | |



 Smart Life
 Google Home
 amazon alexa



iOS





Android


WIFI 20W Gama PRO

Downlight blanco con difusor de poliestireno, regulador de luz y tonalidad, y control desde APP. Incluye Driver LED Isolated.

White downlight with polystyrene diffuser, dimmer for light and temperature, and APP Control. Includes Driver LED Isolated.

- 
LED EPISTAR
SMD 2835
- 
50.000h
- 
100.000
- 
IP43
- 
FP>0,6
- 
50-60Hz
- 
220-240V
- 
CRI>80
- 
120°

| 20W | 20 uds | Ref. | K | Lum. | Color | PVP | | |
|---|--------|----------|-------------|-------------|--------|--------|-----|-----|
|   Ø210 mm | | WIFI-20W | 3000 - 6000 | 1800 - 2100 | BLANCO | 18,50€ | REG | APP |

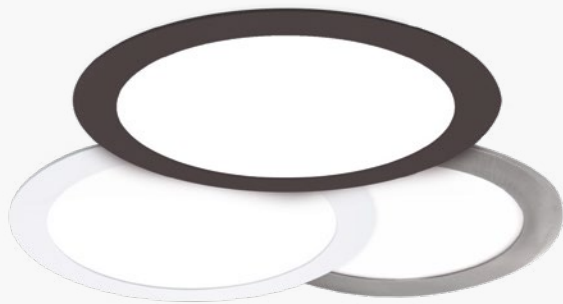

EXTRAFINO REDONDO

3-24W Gama Doméstica

Downlights extrafinos de aluminio lacado en color blanco, níquel y como novedad en color negro con difusor de policarbonato. Indicados para uso en torno a 5-6h/día. Incluye Driver. No compatible con sensores.

Extra-thin downlights in white lacquered aluminum or satin nickel, with polycarbonate diffuser. Indicate to use around 5-6h/day. Includes LED Driver. Not compatible with sensors.

CCT 3 en 1



Disponible en los modelos negro y níquel

- LED SAN'AN SMD 2835
- 30.000h
- 100.000
- IP22
- FP>0,6
- 50-60Hz
- 220-240V
- CRI>80
- 120°

| 3W | 60 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | LS-102104-CB | 3000 4000 6000 | 220 240 260 | BLANCO |
| | | LS-102104-NB | | | |
| | | LS-102104-FB | | | |
| | | LS-102104-CS | CCT 3 en 1 | 460 480 500 | NIQUEL SATINADO |
| | | LS-102104-NS | | | |
| | | LS-102104-FS | | | |
| LS-102107-SCCT | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | NIQUEL SATINADO | | |
| LS-102107-NECCT | | | | | |

| 18W | 20 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-----------------|--------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | LS-102118-CB | 3000 4000 6000 | 1390 1440 1490 | BLANCO |
| | | LS-102118-NB | | | |
| | | LS-102118-FB | | | |
| | | LS-102118-SCCT | CCT 3 en 1 | 460 480 500 | NIQUEL SATINADO |
| | | LS-102118-NECCT | | | |
| | | LS-102118-SCCT | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | NIQUEL SATINADO |
| LS-102118-NECCT | | | | | |

| 6W | 40 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | LS-102107-CB | 3000 4000 6000 | 460 480 500 | BLANCO |
| | | LS-102107-NB | | | |
| | | LS-102107-FB | | | |
| | | LS-102107-CS | CCT 3 en 1 | 460 480 500 | NIQUEL SATINADO |
| | | LS-102107-NS | | | |
| | | LS-102107-FS | | | |
| LS-102107-SCCT | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | NIQUEL SATINADO | | |
| LS-102107-NECCT | | | | | |

| 22W | 20 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-----------------|--------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | LS-102122-CB | 3000 4000 6000 | 1710 1760 1810 | BLANCO |
| | | LS-102122-NB | | | |
| | | LS-102122-FB | | | |
| | | LS-102122-SCCT | CCT 3 en 1 | 460 480 500 | NIQUEL SATINADO |
| | | LS-102122-NECCT | | | |
| | | LS-102122-SCCT | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | NIQUEL SATINADO |
| LS-102122-NECCT | | | | | |

| 12W | 20 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | | LS-102113-CB | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | BLANCO |
| | | LS-102113-NB | | | |
| | | LS-102113-FB | | | |
| | | LS-102113-CS | CCT 3 en 1 | 460 480 500 | NIQUEL SATINADO |
| | | LS-102113-NS | | | |
| | | LS-102113-FS | | | |
| LS-102113-SCCT | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | NIQUEL SATINADO | | |
| LS-102113-NECCT | | | | | |

| 24W | 10 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | LS-102124-CB | 3000 4000 6000 | 1870 1920 1970 | BLANCO |
| | | LS-102124-NB | | | |
| | | LS-102124-FB | | | |
| | | LS-102124-CS | CCT 3 en 1 | 460 480 500 | NIQUEL SATINADO |
| | | LS-102124-NS | | | |
| | | LS-102124-FS | | | |
| LS-102124-SCCT | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | NIQUEL SATINADO | | |
| LS-102124-NECCT | | | | | |



EXTRAFINO CUADRADO

3-18W Gama Doméstica

Downlights extrafinos de aluminio lacado en color blanco, níquel y como novedad en color negro con difusor de policarbonato. Indicados para uso en torno a 5-6h/día. Incluye Driver. No compatible con sensores.

Extra-thin downlights in white lacquered aluminum or satin nickel, with polycarbonate diffuser. Indicate to use around 5-6h/day. Includes LED Driver. Not compatible with sensors.



| 3W | 60 uds | Ref. | K | Lum. | Color | |
|----|--------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | LS-102204-CB | 3000 4000 6000 | 220 240 220 | BLANCO | |
| | | LS-102204-NB | | | | |
| | | LS-102204-FB | | | | |
| | | LS-102204-CS | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | 460 480 500 | NIQUEL SATINADO |
| | | LS-102204-NS | | | | |
| | | LS-102204-FS | | | | |

| 6W | 40 uds | Ref. | K | Lum. | Color | |
|-----------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | LS-102207-CB | 3000 4000 6000 | 460 480 500 | BLANCO | |
| | | LS-102207-NB | | | | |
| | | LS-102207-FB | | | | |
| | | LS-102207-CS | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | 460 480 500 | NIQUEL SATINADO |
| | | LS-102207-NS | | | | |
| | | LS-102207-FS | | | | |
| LS-102207-SCCT | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | | NEGRO | | |
| LS-102207-NECCT | | | | | | |

| 12W | 20 uds | Ref. | K | Lum. | Color | |
|-----------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | | LS-102213-CB | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | BLANCO | |
| | | LS-102213-NB | | | | |
| | | LS-102213-FB | | | | |
| | | LS-102213-CS | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | NIQUEL SATINADO |
| | | LS-102213-NS | | | | |
| | | LS-102213-FS | | | | |
| LS-102213-SCCT | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | | NEGRO | | |
| LS-102213-NECCT | | | | | | |

| 18W | 20 uds | Ref. | K | Lum. | Color | |
|-----------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | LS-102218-CB | 3000 4000 6000 | 1390 1440 1490 | BLANCO | |
| | | LS-102218-NB | | | | |
| | | LS-102218-FB | | | | |
| | | LS-102218-CS | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | 1390 1440 1490 | NIQUEL SATINADO |
| | | LS-102218-NS | | | | |
| | | LS-102218-FS | | | | |
| LS-102218-SCCT | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | | NEGRO | | |
| LS-102218-NECCT | | | | | | |



SUPERFICIE REDONDO

6-24W Gama Doméstica

Downlights extrafinos de aluminio lacado en color blanco, níquel y como novedad en color negro con difusor de policarbonato. Indicados para uso en torno a 5-6h/día. Incluye Driver. No compatible con sensores.

Surface downlights in white lacquered aluminum or satin nickel, with polycarbonate diffuser. Designed to use around 5-6h/day. Includes driver. Not compatible with sensors


- LED SAN'AN SMD 2835
- 30.000h
- 100.000
- IP22
- FP>0,6
- 50-60Hz
- 220-240V
- CRI>80
- 120°

| 6W | 20 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|----|--------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | SUP-102307-CB | 3000 4000 6000 | 460 480 500 | BLANCO |
| | | SUP-102307-NB | | | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102307-FB | | | |
| | | SUP-102307-CS | CCT 3 en 1 | 460 480 500 | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102307-NS | | | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102307-FS | | | NEGRO |
| | | SUP-102307-SCCT | 3000 4000 6000 | 460 480 500 | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102307-NECCT | | | NEGRO |
| | | | | | |

| 12W | 20 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-----|--------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | | SUP-102313-CB | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | BLANCO |
| | | SUP-102313-NB | | | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102313-FB | | | |
| | | SUP-102313-CS | CCT 3 en 1 | 910 960 1010 | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102313-NS | | | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102313-FS | | | NEGRO |
| | | SUP-102313-SCCT | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102313-NECCT | | | NEGRO |
| | | | | | |

| 18W | 20 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-----|--------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | SUP-102318-CB | 3000 4000 6000 | 1390 1440 1490 | BLANCO |
| | | SUP-102318-NB | | | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102318-FB | | | |
| | | SUP-102318-CS | CCT 3 en 1 | 1390 1440 1490 | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102318-NS | | | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102318-FS | | | NEGRO |
| | | SUP-102318-SCCT | 3000 4000 6000 | 1390 1440 1490 | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102318-NECCT | | | NEGRO |
| | | | | | |

| 24W | 10 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-----|--------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | SUP-102325-CB | 3000 4000 6000 | 1870 1920 1970 | BLANCO |
| | | SUP-102325-NB | | | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102325-FB | | | |
| | | SUP-102325-CS | CCT 3 en 1 | 1870 1920 1970 | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102325-NS | | | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102325-FS | | | NEGRO |
| | | SUP-102325-SCCT | 3000 4000 6000 | 1870 1920 1970 | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102325-NECCT | | | NEGRO |
| | | | | | |

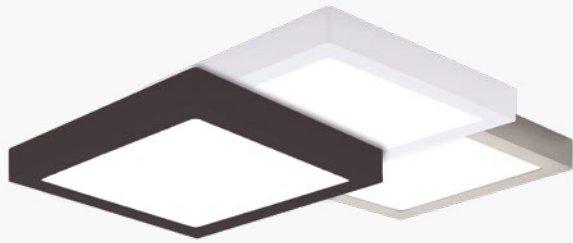

SUPERFICIE CUADRADO

6-24W Gama Doméstica

Downlights extrafinos de aluminio lacado en color blanco, níquel y como novedad en color negro con difusor de policarbonato. Indica-dos para uso en torno a 5-6h/día. Incluye Driver. No compatible con sensores.

CCT 3 en 1



Disponible en los modelos negro y níquel

Surface downlights in white lacquered aluminum or satin nickel, with polycarbonate diffuser. Designed to use around 5-6h/day. Includes driver. Not compatible with sensors




| 6W | 20 uds | Ref. | K | Lum. | Color | |
|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | SUP-102407-CB | 3000 4000 6000 | 460 480 550 | BLANCO | |
| | | SUP-102407-NB | | | NIQUEL SATINADO | |
| | | SUP-102407-FB | | | NIQUEL SATINADO | |
| | | SUP-102407-CS | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | 460 480 550 | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102407-NS | | | | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102407-FS | | | | NEGRO |
| SUP-102407-SCCT | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | 460 480 550 | NEGRO | | |
| SUP-102407-NECCT | | | | NEGRO | | |

| 12W | 20 uds | Ref. | K | Lum. | Color | |
|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | | SUP-102413-CB | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | BLANCO | |
| | | SUP-102413-NB | | | NIQUEL SATINADO | |
| | | SUP-102413-FB | | | NIQUEL SATINADO | |
| | | SUP-102413-CS | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102413-NS | | | | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102413-FS | | | | NEGRO |
| SUP-102413-SCCT | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | 910 960 1010 | NEGRO | | |
| SUP-102413-NECCT | | | | NEGRO | | |

| 18W | 20 uds | Ref. | K | Lum. | Color | |
|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | SUP-102418-CB | 3000 4000 6000 | 1390 1440 1490 | BLANCO | |
| | | SUP-102418-NB | | | NIQUEL SATINADO | |
| | | SUP-102418-FB | | | NIQUEL SATINADO | |
| | | SUP-102418-CS | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | 1390 1440 1490 | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102418-NS | | | | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102418-FS | | | | NEGRO |
| SUP-102418-SCCT | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | 1390 1440 1490 | NEGRO | | |
| SUP-102418-NECCT | | | | NEGRO | | |

| 24W | 10 uds | Ref. | K | Lum. | Color | |
|------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | SUP-102425-CB | 3000 4000 6000 | 1870 1920 1970 | BLANCO | |
| | | SUP-102425-NB | | | NIQUEL SATINADO | |
| | | SUP-102425-FB | | | NIQUEL SATINADO | |
| | | SUP-102425-CS | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | 1870 1920 1970 | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102425-NS | | | | NIQUEL SATINADO |
| | | SUP-102425-FS | | | | NEGRO |
| SUP-102425-SCCT | CCT 3 en 1 | 3000 4000 6000 | 1870 1920 1970 | NEGRO | | |
| SUP-102425-NECCT | | | | NEGRO | | |

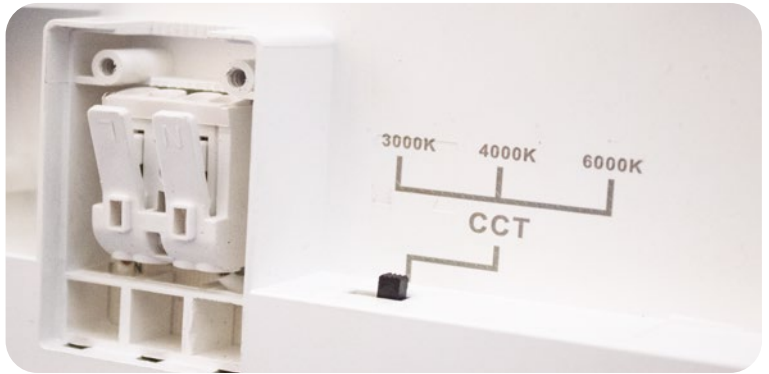

BECOS Sistema CCT


Plafón ABS blanco con difusor de policarbonato y regulación CCT.

White ABS ceiling light with polycarbonate diffuser and CCT regulation.



15W FP>0,6


10 uds



| Ref. | K | Lum. | Color |
|--------------|------------|------|--------|
| IG-SUP15-CCT | CCT 3 en 1 | 1700 | BLANCO |
| | 3000 | 1800 | |
| | 4000 | 1900 | |
| | 5000 | 1900 | |

25W FP>0,9

5 uds




| Ref. | K | Lum. | Color |
|--------------|------------|------|--------|
| IG-SUP25-CCT | CCT 3 en 1 | 2900 | BLANCO |
| | 3000 | 3000 | |
| | 4000 | 3100 | |
| | 5000 | 3100 | |


NEW!

30W FP>0,9

5 uds



| Ref. | K | Lum. | Color |
|--------------|------------|------|--------|
| IG-SUP30-CCT | CCT 3 en 1 | 3600 | BLANCO |
| | 3000 | 3700 | |
| | 4000 | 3800 | |
| | 5000 | 3800 | |

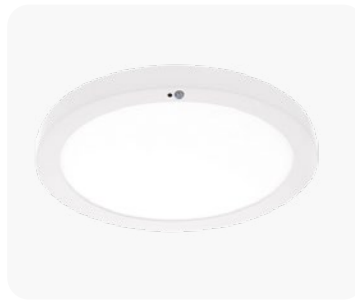

PIR 20W

Downlights de superficie ABS blanco con difusor y aro de policarbonato. Incluye Driver LED Isolated. Sensor de movimiento PIR. Uso exclusivo en interior.

White ABS surface downlights with diffuser and polycarbonate ring. Includes Isolated LED Driver. PIR motion sensor, exclusive use indoors.



20W REDONDO

SUPERFICIE


20 uds

Ref.

K

Lum.

Color



IG-PIR20R-C
IG-PIR20R-N
IG-PIR20R-F

3000
4000
6000

1600
1700
1800



20W CUADRADO

SUPERFICIE


20 uds

Ref.

K

Lum.

Color



IG-PIR20C-C
IG-PIR20C-N

3000
4000

1600
1700





HÉRCULES

15W

Plafón ovalado de superficie de color blanco 15W.
Opción con sensor de movimiento.

White oval surface ceiling light 15W. Motion sensor option.

- LED
SMD 2835
- 50.000h
- 100.000
- IP65
- FP>0,6
- 50-60Hz
- 220-240V
- CRI>80
- 140°

15W


20 uds

Ref.

K

Lum.

Color



115 mm



70 mm

OVAL15-CB
OVAL15-NB

3000
4000

1600
1650

BLANCO

15W PIR


20 uds

Ref.

K

Lum.

Color



115 mm



70 mm

OVAL15PIR-NB

4000

1500

BLANCO





ATLANTIS SMD 25W

Downlights de aluminio lacado en color blanco y plata con **difusor de policarbonato y disipador de aluminio**. Indicado para un gran número de horas continuadas. Incluye Driver LED Isolated y placa SMD.

White and silver lacquered aluminum downlights with polycarbonate diffuser and aluminium heat sink. Indicated for long hours of continuous use. Includes Isolated LED Driver and SMD plate.



| 25W | 15 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-----|--------|-----------|------|----------------------|--------|
| | | 102320-CB | 3000 | 2650 2750 2850 | BLANCO |
| | | 102320-NB | 4000 | | |
| | | 102320-FB | 6000 | | |
| | | 102320-CP | 3000 | 2650 2750 2850 | PLATA |
| | | 102320-NP | 4000 | | |
| | | 102320-FP | 6000 | | |

| 25W | 15 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-----|--------|-----------|------|----------------------|--------|
| | | 102420-CB | 3000 | 2650 2750 2850 | BLANCO |
| | | 102420-NB | 4000 | | |
| | | 102420-FB | 6000 | | |
| | | 102420-CP | 3000 | 2650 2750 2850 | PLATA |
| | | 102420-NP | 4000 | | |
| | | 102420-FP | 6000 | | |



IKONA IP54 6W-18W

Downlights empotrables de ABS color blanco con difusor y aro de policarbonato. Apto para zonas húmedas. Incluye driver LED.

White ABS recessed downlights with polycarbonate diffuser and ring. Suitable for wet areas. Included LED driver.

LED
SMD 2835

30.000h

100.000

IP54

FP>0,8

50-60Hz

220-240V

CRI>80

120°

| 6W | 40 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|----|--------|------------|------|------|--------|
| | | IG-54-7R-C | 3000 | 550 | BLANCO |
| | | IG-54-7R-N | 4000 | 600 | |
| | | IG-54-7R-F | 6000 | 650 | |

| 18W | 20 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-----|--------|-------------|------|------|--------|
| | | IG-54-18W-C | 3000 | 1900 | BLANCO |
| | | IG-54-18W-N | 4000 | 2000 | |
| | | IG-54-18W-F | 6000 | 2100 | |



COMPACT

3W-6W

Downlights ABS blanco con cuerpo basculante.

White ABS downlights with swing body.

- LED
SMD 2835
- 30.000h
- 100.000
- IP20/43
- FP>0,6
- 50-60Hz
- 100-240V
- CRI>80
- 120°

| 3W | 100 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <p>Ø 69 mm 38 mm</p> | | IG-DW3-C IG-DW3-N IG-DW3-F | 3000 4000 6000 | 225 250 270 | |

| 6W | 40 uds | Ref. | K | Lum. | Color |
|-------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <p>Ø 90 mm 47 mm</p> | | IG-DW7-C IG-DW7-N IG-DW7-F | 3000 4000 6000 | 550 575 600 | |