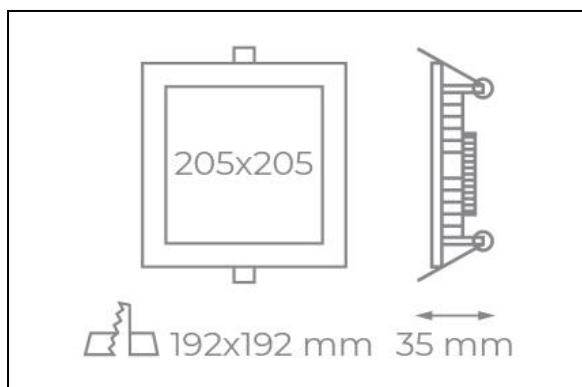


**Referencia / Reference****102420****Descripción / Description**

Downlight LED

Modelo / Model

ATLANTIS SMD 25W

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet**Material / Material**

Aluminio / Aluminium

Color / Colour

Blanco / White , Plata / Silver

Difusor / Diffuser

Policarbonato / Polycarbonate

Medidas / Measurements

205x205x35 (mm)

Medidas de corte /

192x192 (mm)

Cutting measures**Ángulo de apertura / Beam angle**

120°

Protección IP / Protection IP

IP-43 (producto) IP-20 (driver)

Potencia / Power

25W

Clase aislamiento eléctrico /

Clase II / Class II

IEC protection class**Temperatura de funcionamiento /**

-15°C ; +50°C

Air temperature for operation**Instalación / Installation**

Empotrable / Recessed

Vida útil / Life Span

50000(h)

Encendidos / Turn's on

100000

Clasificación / Rating

A++

Certificados / Certifications

CE - RoSH

Garantía / Warranty

3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	Epistar SMD 2835		
Color de la luz / Color of light	Cálido / Warm	Neutro / Neutral	Frío / Cold
Temperatura de color / CCT	3000K	4000K	6000K
Lúmenes / Lumens (lm)	2650	2750	2850
Eficiencia / Luminous efficiency (lm/W)	106	110	114
CRI	>80		
UGR	>23,5		

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	Led Isolated
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	85-265 V
Tensión nominal / Rated input voltage	220 – 240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0,9
Salida voltaje / Output voltage	DC 94 V
Intensidad de funcionamiento / Working current	300 mA
Regulable / Dimmable	No
Flicker Free	No