


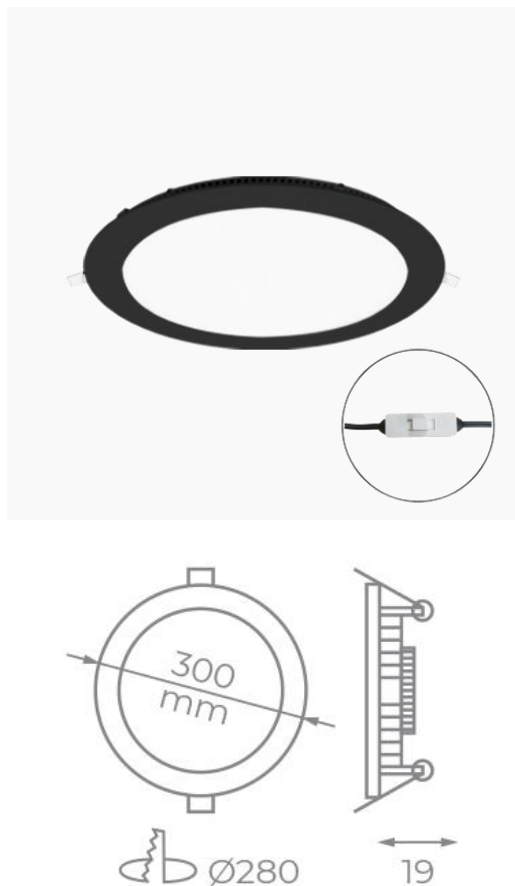

Referencia / Reference

LS-102124-NECCT

Descripción / Description

DOWNLIGHT LED

Modelo / Model

EXTRAFINO redondo 24W

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material	Aluminio / Aluminium
Color / Colour	Negro / Black
Difusor / Diffuser	Polycarbonato / Polycarbonate
Medidas PCB	Ø300x19 (mm)
Medidas de corte / Cutting measures	Ø280 (mm)
Ángulo de apertura / Beam angle	120°
Protección IP / Protection IP	IP 20
Potencia / Power	24 W
Clase aislamiento eléctrico / IEC protection class	Clase II / Class II
Temperatura de funcionamiento / Air temperature for operation	-15°C ; +50°C
Instalación / Installation	Empotrable / Recessed
Vida útil / Life Span	30.000h
Encendidos / Turn's on	100.000
Clasificación / Rating	A++
Certificados / Certifications	CE – RoHS
Garantía / Warranty	3 años / 3 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand	LED SAN'AN 2835		
Número de LED's	--		
Color de la luz / Color of light	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura de color / CCT	3000K	4000K	6000K
Lúmenes / Lumens	1870 lm	1920 lm	1970 lm
Efficiencia / Luminous efficiency	76 lm/W	80 lm/W	83 lm/W
CRI	80		

Características Driver / Driver data Sheet

Driver	Driver Isolated
Tensión de funcionamiento / Operating voltage	220-240 V
Tensión nominal / Rated input voltage	220-240 V
Frecuencia / Frequency	50 – 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0.6
Salida voltaje / Output voltage	DC 65-85 V
Regulable / Dimmable	No
Intensidad de funcionamiento / Working current	300 mA

