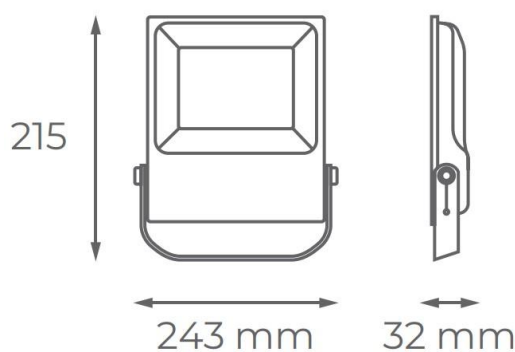


**Referencia / Reference****LS-9812200-F**

Descripción / Description

PROYECTOR LED

Modelo / Model

200W MASTERY

Marca / Mark

Iglux

Característica Producto / Product Data Sheet

Material / Material

Aluminio / Aluminium

Color / Colour

Negro / Black

Difusor / Diffuser

Cristal / Glass

Medidas PCB

215x243x32 (mm)

Medidas de corte /

Cutting measures

- (mm)

Ángulo de apertura / Beam angle

120°

Protección IP / Protection IP

IP 66

Potencia / Power

200w

Clase aislamiento eléctrico /

IEC protection class

Clase II / Class II

Temperatura de funcionamiento /

Air temperature for operation

-15°C ; +50°C

Instalación / Installation

Superficie / Surface

Vida útil / Life Span

35.000 horas

Encendidos / Turn's on

50.000

Clasificación / Rating

F

Certificados / Certifications

CE – RoHS

Garantía / Warra

nty

3 años / 5 years

Información Lumínica / Light Info

Tipo de CHIP / Led Brand

SMD EPISTAR 2835

Número de LED's

-

Color de la luz / Color of light

Frío / Cod

-

Temperatura de color / CCT

6000K

Lúmenes / Lumens

22000 lm

Eficiencia / Luminous efficiency

110 lm/w

CRI

>80

Características Driver / Driver data Sheet

Driver

Driver OEM IGLUX

Tensión de funcionamiento / Operating voltage

100-265V AC

Tensión nominal / Rated input voltage

220-240v

Frecuencia / Frequency

50-60 Hz

Factor de potencia / Power factor

>0.9

Salida voltaje / Output voltage

-

Regulable / Dimmable

No

Intensidad de funcionamiento / Working current

1500 mA

